

# ZDRAVOTNICTVÍ





|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Lůžka                           | 122 |
| Příslušenství k lůžkům Linet    | 132 |
| Matrace                         | 136 |
| Dětská lůžka                    | 142 |
| Přebalovací pulty               | 146 |
| Porodní stůl                    | 148 |
| Speciální lehátka               | 149 |
| Transportní lehátka             | 150 |
| Vyšetřovací lehátka             | 151 |
| Noční stolky                    | 154 |
| Skříně otevřené                 | 156 |
| Skříně s dveřmi                 | 158 |
| Zásuvky a registratury          | 162 |
| Skříně s prosklenými dveřmi     | 164 |
| Skříňové nástavce               | 165 |
| Šatní skříně                    | 166 |
| Skříně na léky                  | 168 |
| Zásuvkové skříně na léky        | 170 |
| Registrační skříně              | 171 |
| Kovové kartotéky                | 172 |
| Pracovní linky do ordinace      | 174 |
| Dřezy a vodovodní baterie       | 182 |
| Resuscitační vozíky             | 184 |
| Vozíky na sběr prádla           | 185 |
| Mobiliář                        | 186 |
| Speciální sedací nábytek        | 188 |
| Sedací nábytek                  | 190 |
| Plechové skříně pro zaměstnance | 192 |

Poskytujeme kvalitní a bezpečné výrobky odpovídající nejprísnejším hygienickým a technickým normám. Kromě nábytku do nemocničních pokojů nabízíme i speciální nábytek a pracovní linky do ordinace. Jednotná záruční doba na náš nábytek je 5 let. V naší nabídce jsou také výrobky LINET, a to především lůžka s příslušenstvím, matrace a noční stolky. Samozřejmě jsou i servisní služby výrobků LINET.

## ELEGANZA 1



 **LINET**

Elektricky polohovatelné lůžko se čtyřdílnou ložnou plochou tvořenou vyjímatelnými plastovými kryty.  
Elektrické ovládání zádového a stehenního dílu, náklonu do TR/ATR polohy, zdvihu ložné plochy.  
Sklopné 3/4 kovové postranice s ergonomickou aretací svrchu.  
Plastová čela s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí a barevnými dekory.  
Antidekubitní funkce: ložná plocha Ergoframe<sup>®</sup>, autokontura.  
Kolečka 4x 150 mm, centrálně zabrzditelná.  
Mini ACP ovládací panel na nožním čele se zámků poloh a tlačítky poloh CPR, TR, ATR, s bezpečnostním GO tlačítkem.  
Pacientský ruční ovladač s LED světlem.  
Držáky na hrazdu, infúzní stojan, koš na bažanta apod.  
Barva konstrukce RAL 9002 světle šedá.

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Šířka x délka lůžka (včetně postranic)       | 995 x 2180 mm       |
| Elektrické výškové nastavení lůžka           | 395 – 770 mm        |
| Doporučené rozměry matrace                   | 900 x 2000 x 140 mm |
| Prodloužení lůžka (volitelné)                | 150 mm              |
| Elektricky nastavitelný zádový díl           | 0–70°               |
| Elektricky nastavitelný stehenní díl         | 0–34°               |
| Elektrický náklon TR / ATR                   | 15° / 15°           |
| Výška postranic nad ložnou plochou           | 380 mm              |
| Autoregrese zádového a steh. dílu            | 100+60 mm           |
| Bezpečné pracovní zatížení lůžka (s baterií) | 250 kg              |


Cena na vyžádání

[Eleganza 1]

## VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu barvy výplní čel a postranic je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.


\* Tento vzorník je univerzální pro všechna zdravotnická lůžka LINET (strana 122–133).




Šedá  
24




Nektarinková  
25



Akvamarínová  
26




Kiwi  
27



Bílá  
28




Modrá Oslo  
21



Perlově bílá  
22



Grapefruitová  
23

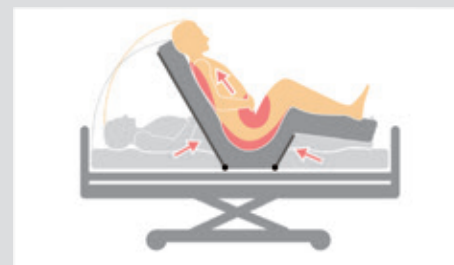

Běžné lůžko



Lůžko s ložnou plochou Ergoframe<sup>®</sup>

## LOŽNÁ PLOCHA ERGOFRA<sup>®</sup>

Při polohování zádového a stehenního dílu dochází k odsunu těchto dílů, a tím ke zvětšení prostoru v pánvové oblasti až o 160 mm.

Tlak v pánvové oblasti se snižuje – menší riziko vzniku dekubitů.



## KARDIACKÉ KŘESLO

Poloha Kardiacké křeslo je nastavitelná stisknutím jediného tlačítka a pomáhá optimalizovat výkon plic i oběhové soustavy.



## ELEGANZA 2



Elektricky polohovatelné lůžko se čtyřdílnou ložnou plochou na dvou teleskopických sloupcích. Ložná plocha z vyjímatelných plastových krytů.

Elektrické ovládání zádového a stehenního dílu, náklonu do TR/ATR polohy, zdvihu ložné plochy.

Čtyři dělené plastové postranice s funkcí Soft Drop (tlumení spuštění postranice plynovou pružinou) chrání pacienta před pádem podél celé ložné plochy.

Plastová čela s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí a barevnými dekory.

Antidekubitní funkce: autoregrese zádového dílu, autokontura.

Centrální ovládací panel s GO tlačítkem, zámky poloh a předprogramovanými polohami CPR, TR, Kardio křeslo.

Pacientský ruční ovladač s LED světlem.

Všechny ovladače vybavené funkcí Automatické pozastavení zádového dílu v úhlu 30° – tato funkce řeší jeden ze základních standardů zdravotnické péče definovaných JCI.

Mobilizační tlačítko Mobilift integrované do hlavové postranice.

Podsvícený úhломěr indikující bezpečnou – nejnížší – polohu lůžka.

Držáky na hrazdu, infúzní stojan, koš na bažanta apod.

Kolečka 4 x 150 mm, centrálně zabrzditelná.

Barva konstrukce RAL 9002 světle šedá.

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Šířka x délka lůžka (včetně postranic) | 995 x 2230 mm |
| Elektrické výškové nastavení lůžka     | 395 – 775 mm  |
| Doporučené rozměry matrace             | 900 x 2000 mm |
| Prodloužení lůžka                      | 310 mm        |
| Elektricky nastavitelný zádový díl     | 0–70°         |
| Elektricky nastavitelný stehenní díl   | 0–34°         |
| Elektricky nastavitelný lýtkový díl    | 0–21°         |
| Elektrický náklon TR / ATR             | 16° / 16°     |
| Výška postranic nad ložnou plochou     | 400 mm        |
| Autoregrese zádového dílu              | 110 mm        |
| Bezpečné pracovní zatížení lůžka       | 250 kg        |
| Cena na vyžádání                       | [Eleganza 2]  |



#### MENŠÍ NÁROKY NA PROSTOR

Velmi častým jevem je minimalizace prostoru v nemocničních pokojích. Stolek a křeslo musí být umístěny co nejbližší lůžku, tak aby pacient měl vše potřebné v dosahu. Proto je pro sklopení postranic zapotřebí pouze 6,5 cm vedle lůžka.



**PODSVÍCENÝ ÚHLOMĚR** integrovaný do postranice zobrazuje náklon zádového dílu a indikuje bezpečnou polohu lůžka v nejnížší výšce.



#### SKUTEČNÁ PODPORA MOBILIZACE

Díky unikátnímu 3D madlu a integrovanému tlačítku Mobilift® získává pacient jistotu při vstávání, urychluje se jeho samostatnost a zdravotnímu personálu je usnadněna namáhavá práce.

## LATERA ACUTE



 **LINET**



Elektricky polohovatelné lůžko s oboustranným laterálním náklonem. Čtyřdílná ložná plocha na třech teleskopických sloupcích. Ložná plocha z vyjímatelných kovových lamel. Elektrické ovládání zádového a stehenního dílu, náklonu do TR/ATR polohy, laterálního náklonu a zdvihu ložné plochy. Sklopné 3/4 kovové postranice s ergonomickou aretací svrchu. Plastová čela s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí a barevnými dekory. Antidekubitní funkce: autoregrese zádového dílu, autokontura. Centrální ovládací panel s bezpečnostním GO tlačítkem, zámky poloh a předprogramovanými polohami CPR, TR, Kardio křeslo, Vyšetřovací, Mobilizační. Pacientský ruční ovladač s LED světlem. Nožní ovladače pro nastavení výšky ložné plochy, jako i ovládání laterálního náklonu – volné ruce – lepší přístup a manipulace s pacientem. Držáky na hrazdu, infúzní stojan, koš na bažanta apod. Kolečka 4 x 150 mm, centrálně zabrzditelná. Barva konstrukce RAL 9002 světle šedá.

Sloupové jednotky = vynikající stabilita a pevnost lůžka.

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Šířka x délka lůžka (včetně postranic) | 985 x 2190 mm |
| Elektrické výškové nastavení lůžka     | 430 – 810 mm  |
| Doporučené rozměry matrace             | 860 x 2000 mm |
| Elektrický laterální náklon            | +15°/-15°     |
| Elektricky nastavitelný zádový díl     | 0–60°         |
| Elektricky nastavitelný stehenní díl   | 0–46°         |
| Elektrický náklon TR / ATR             | +16°/-16°     |
| Autoregrese zádového dílu              | 110 mm        |
| Bezpečné pracovní zatížení lůžka       | 200 kg        |
| Integrované prodloužení ložné plochy   | 120 mm        |


Cena na vyžádání

[Latera Acute]

### VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu barvy výplní čel a postranic je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.

\* Tento vzorník je univerzální pro všechna zdravotnická lůžka LINET (strana 122–133).



Šedá  
24




Nektarinková  
25



Akvamarínová  
26




Kiwi  
27



Bílá  
28



Modrá Oslo  
21



Perlově bílá  
22



Grapefruitová  
23



**LATERÁLNÍ NÁKLON** ulehčuje vykonávání každodenních ošetrovateľských úkonů (výměna prádla, hygiena pacienta, ošetrování ran).



**BRZDOVÝ PEDÁL**



**NOŽNÍ OVLADAČE**



## ELEGANZA 3XC



**LINET**

### Elektricky polohovatelné lůžko určené pro intenzivní péči.

Čtyřdílná ložná plocha na 2 teleskopických sloupcích. Díky jejich ergonomickému umístění umožňuje lůžko plynulé snímání C-ramenem od hlavy až po pánev pacienta.

#### **Ložná plocha umožňuje RTG vyšetření přímo na lůžku.**

Elektrické ovládání zádového a stehenního dílu, náklonu do TR/ATR polohy a zdvihu ložné plochy.

**Integrované váhy umožňují vážení pacienta bez nutnosti opuštění lůžka, zobrazují aktuální hmotnost pacienta, jako i její změny.**

Dělené plastové postranice s integrovanými patientskými ovladači.

**Centrální ovládací panel s bezpečnostním GO tlačítkem, zámky poloh a předprogramovanými polohami CPR, TR, Kardio křeslo, Vyšetřovací, Mobilizační.**

Plastová čela s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí a barevnými dekory.

Antidekubitní funkce: ložná plocha Ergoframe®, autokontura.

Bed Exit Alarm – alarm opuštění lůžka pacientem.

Zálohová baterie umožňující polohování např. při transportu pacienta.

Držáky na hrazdu, infúzní stojan, koš na bažanta apod.

Postranní držáky na drobné příslušenství (koš na bažanta, sáčku na moč apod.)

Možnost přidání nožního dílu postranic – Protectoru – pacient je tak chráněn před pádem podél celé ložné plochy.

Kolečka 4 x 150 mm, centrálně zabrzditelná.

Barva konstrukce RAL 9002 světle šedá.

Široké možnosti volitelných vlastností: i-Brake (automatické zabrzdění lůžka po připojení lůžka do elektrické sítě); nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka; mobilizační madla Mobi Lift; páte kolečko lůžka pro snadnější jízdu.

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Šířka x délka lůžka (postranice nahoře) | 985 x 2190 mm |
| Výškové nastavení lůžka                 | 410 – 790 mm  |
| Doporučené rozměry matrace              | 860 x 2080 mm |
| Maximální výška matrace                 | 230 mm        |
| Prodloužení / zkrácení ložné plochy     | +70/+170 mm   |
| Elektricky nastavitelný zádový díl      | 0–70°         |
| Elektricky nastavitelný stehenní díl    | 0–30°         |
| Elektrický náklon TR / ATR              | +13°/-13°     |
| Výška postranic nad ložnou plochou      | 450 mm        |
| Držák RTG kazety pro kazetu             | 350 x 430 mm  |
| Autoregrese zádového a steh. dílu       | 100 + 60 mm   |
| Bezpečné pracovní zatížení lůžka        | 250 kg        |
| Hmotnost lůžka (v základní výbavě)      | 138 kg        |

Cena na vyžádání

[Latera Acute]



**KARDIO POLOHA** nastavitelná stiskem jednoho tlačítka pomáhá zvyšovat vitální kapacitu plic a zlepšovat výměnu plynů.



**INTEGROVANÉ VÁHY** zobrazují aktuální hmotnost, jako i její změny.



#### **RTG VYŠETŘENÍ A C-RAMENO**

RTG transparentní ložná plocha umožňuje rutinní vyšetření plic mobilním RTG přístrojem i C-ramenem.

# MULTICARE



**LINET**



Čtyřdílná ložná plocha na 3 teleskopických sloupcích.  
Zádový, stehenní a lýtkový díl, polohované elektromotorem.  
Zdvih a náklon (TR/ATR) ložné plochy pomocí elektromotoru.  
Oboustranný laterální náklon  $\pm 30^\circ$  nastavovaný pomocí elektromotoru.

**Integrované váhy zobrazující aktuální hmotnost pacienta, jako i její změny v čase, s automatickým ukládáním naměřených hodnot.**

**Ložná plocha s boční vkládanou RTG kazetou – umožňuje RTG vyšetření přímo na lůžku, jako i plynulé snímkování C-ramenem v oblasti hlavy až pánve.**

**Automatická laterální terapie – periodicky opakovaný cyklus laterálních náklonů, který ulehčuje plicní odsávání a prevenci pneumonie a atelektázy.**

Antidekubitní funkce: ložná plocha Ergoframe (dvojitá autoregrese), autokontura, laterální náklon.  
Dělené plastové odklopné postranice s integrovanými patientskými ovladači.  
Dotykový LCD ovládací panel v hlavové postranici, se zámky jednotlivých poloh.  
Nožní ovladače pro výškové nastavení ložné plochy a laterální náklon.  
Předprogramované polohy: CPR, Ortopnoické křeslo, Mobilizační poloha,  $30^\circ$  HOB.

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Šířka x délka lůžka                  | 1050 x 2150 mm        |
| Elektrické výškové nastavení lůžka   | 440 – 820 mm          |
| Doporučené rozměry matrace           | 860 x 2080 mm         |
| Maximální výška matrace              | 230 mm                |
| Elektrické prodloužení ložné plochy  | 220 mm                |
| Elektricky nastavitelný zádový díl   | $0-70^\circ$          |
| Elektricky nastavitelný stehenní díl | $0-35^\circ$          |
| Elektrický náklon TR / ATR           | $+13^\circ/-16^\circ$ |
| Elektrický laterální náklon          | $+30^\circ/-30^\circ$ |
| Výška postranic nad ložnou plochou   | 450 mm                |
| Bezpečné pracovní zatížení lůžka     | 250 kg                |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena na vyžádání | [Multicare] |
|------------------|-------------|



**FUNKCE ORTOPNOICKÉ KŘESLO** pomáhá optimalizovat výkon plic a zvyšuje komfort pacienta v poloze v sedě.



**PROAKTIVNÍ REKONVALESCENCE – MOBI LIFT**



**AUTOMATICKÝ LATERÁLNÍ NÁKLON** je účinná metoda prevence ventilátorové pneumonie, usnadňuje plicní odsávání fyzicky nenáročným způsobem, bezpečným pro sestru i pro pacienta. Usnadňuje přetočení pacienta na bok při rutinních ošetrovatelských úkonech. Výměnu lůžkovin, hygienu a ošetřování ran lze vykonávat s minimálním rizikem poranění zad.

## PRAKTIKA 1



 **LINET**

Mechanicky polohovatelné lůžko se čtyřdílnou ložnou plochou tvořenou nevyjímatelnými kovovými lamelami.  
 Bezpečné lůžko splňující požadavky nejprísnejší normy STN EN 60601-2-52.  
 Plynulé polohování zádového a stehenního dílu pomocí klikového mechanismu z oblasti nožního čela.  
 Polohování lýtkového dílu mechanickým rastrem.  
 Pevná výška ložné plochy.  
 Sklopné 3/4 kovové postranice s bezpečnostní aretací.  
 Plastová čela s pojistkou proti nechtěnému vytáhnutí a barevnými dekory.  
 Antidekubitní funkce: ložná plocha Ergoframe®.  
 Kolečka 4x 125 mm, individuálně zabrzditelná, nepřesahující půdorys lůžka.  
 Držáky na hrazdu, infúzní stojan.  
 Držáky na přídavný nožní díl postranic – Protector.  
 Ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka.  
 Boční držáky na drobné příslušenství (koš na bažanta apod.)

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Šířka x délka lůžka (včetně postranic) | 995 x 2180 mm       |
| Standardní výška ložné plochy          | 550 mm              |
| Doporučené rozměry matrace             | 900 x 2000 x 140 mm |
| Úhel nastavení zádového dílu           | 0–70°               |
| Úhel nastavení stehenního dílu         | 0–34°               |
| Autoregrese zádového a stehenního dílu | 100+60 mm           |
| Bezpečné pracovní zatížení lůžka       | 200 kg              |
| Hmotnost lůžka                         | 80 kg               |


Cena na vyžádání

[Praktika 1]

#### VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu barvy výplní čel a postranic je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.

\* Tento vzorník je univerzální pro všechna zdravotnická lůžka LINET (strana 122–133).



Šedá  
24




Nektarinková  
25



Akvamarínová  
26




Kiwi  
27



Bílá  
28



Modrá Oslo  
21



Perlově bílá  
22



Grapefruitová  
23



Běžné lůžko



Lůžko s ložnou plochou Ergoframe®

#### LOŽNÁ PLOCHA ERGOFRAE®

Při polohování zádového a stehenního dílu dochází k odsunu těchto dílů, a tím ke zvětšení prostoru v pánvové oblasti až o 160 mm.

Tlak v pánvové oblasti se snižuje – menší riziko vzniku dekubitů.



#### VARIABILITA POSTRANIC

Možnost dodání lůžka s dělenými plastovými odklopnými postranicemi.



# PŘÍSLUŠENSTVÍ K LŮŽKŮM LINET



## DRŽÁK NA SÁČEK NA MOČ

S náklonem. Rozteč háčků je 150 mm. Zasouvá se do univerzálního úchyty na příslušenství. Přizpůsobuje se naklonění ložné plochy lůžka.

[1-DSM] 203,-



## KOŠ NA REDONOVY LAHEV

Na uložení dvojice Redonových lahví. Umístění do dvojice držáků na drobné příslušenství. Lakovaný. Max. rozměry lahví – průměr 9,5 cm, výška 24 cm.

[1-DRF] 597,-



## KRÁTKÁ LIŠTA

Lišta pro zavěšení lékařských přístrojů a dalšího příslušenství. Nasazuje se do dvojice univerzálních držáků na příslušenství. Délka 260 mm. Nerezová.

[2-KB] 849,-



## DRŽÁK NA KYSLÍKOVOU LAHEV

Horizontální držák na kyslíkovou lahev (objem max. 5 l). Upevnění na příčku pod hlavovým čelem z vnější strany lůžka. Nerezový.


[1-DKFH2] 4 734,-



## STŘEDNĚ DLOUHÁ LIŠTA

Lišta pro zavěšení lékařských přístrojů a dalšího příslušenství. Nasazuje se do dvojice univerzálních držáků na příslušenství. Stabilitu zajišťuje dvojice ručních matic. Nerezová.

[1-SDL] 1 269,-

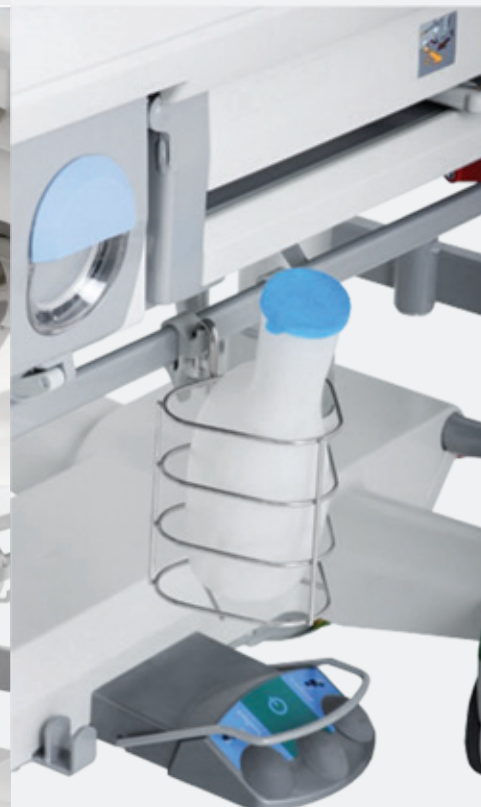

## KOŠ NA BAŽANTA

Držák na uložení lahve na moč. Trojúhelníkový tvar.

[1-KB] 597,-



**HRAZDA LAKOVANÁ**  
Pro použití s pevným hlavovým čelem.

[1-HL] **1 330,-**



**HRAZDA LAKOVANÁ**  
Pro použití s lůžkami Praktika, Eleganza 1 a Latera.

[1-HL2] **1 183,-**

#### DRŽÁK NA INFÚZE LAKOVANÝ

Nasazuje se na hrazdu lůžka. Je vybavený 3 háčky pro zavěšení infúzních sáčků nebo lahví. Prášková povrchová úprava.

[1-DIL] **439,-**



#### DRŽÁK NA INFÚZE NEREZOVÝ

Nasazuje se na hrazdu lůžka. Je vybavený 3 háčky pro zavěšení infúzních sáčků nebo lahví. Nerezový.

[1-DIN] **976,-**



**PLASTOVÁ RUKOJEŤ K HRAZDĚ**  
Pro použití v kombinaci s hrazdou. Plastová.

[1-NR2] **169,-**



#### DRŽÁK NA BERLE

Plastový držák je možné zavěsit na čelo lůžka.

[1-DB] **604,-**



#### NAVÍJECÍ RUKOJEŤ

Pro použití v kombinaci s hrazdou. Plastová. Mechanismus navíjení umožňuje nastavit výšku rukojeti v rozsahu 280 mm.

[1-NR1] **1 147,-**



#### **POLIČKA NA PSANÍ**

Na plastová nebo trubková čela lůžka. Polička slouží jako podpora pro psaní ošetřujícímu personálu. Plast. Zavěšuje se na čelo lůžka. Díky konstrukci lze snadno sklopit poličku do svislé polohy.

[1-PP1] **2 236,-**



#### **POLIČKA NA MONITOR**

Slouží na upevnění kontrolních přístrojů a monitorů v nožní části lůžka. Konstrukce poličky umožňuje její otočení směrem do lůžka i ven. Vybavená popruhy pro zajištění polohy monitoru.

[1-PM] **4 747,-**



#### **DRŽÁK NA KANYLY**

Pro uchycení volných kanyl, zavěšení močového sáčku nebo drenážních lahví. Nasazuje se do dvojice univerzálních držáků pro příslušenství. Lakovaný, 5 háčků.

[1-DK] **569,-**



#### **DRŽÁK NA KYSLÍKOVOU LAHEV**

Vertikální držák k upevnění na příčku pod hlavovým čelem z vnější strany lůžka. Max. objem: 5l. Nerezový.

[1-DKFV2] **7 163,-**



#### **JMENOVKA**

Slouží k identifikaci pacientů v nemocničních pokojích. Plastová na HPL výplně čel lůžka.

[1-M] **136,-**



#### **DRŽÁK NA KYSLÍKOVOU LAHEV**

Vertikální držák k upevnění do pouzdra u čela. Max. objem: 5l. Otočný, nerezový.

[1-DKFV1] **7 163,-**



#### **TEPLOTKA**

Plastová teplotka je vybavena klipsou pro uchycení dokumentů. Zavěšuje se na čelo lůžka.

[1-T] **783,-**



#### **DRŽÁK NA RUČNÍK**

Nasazuje se na čelo lůžka. Materiál: lakovaný kov.

[1-DU] **403,-**



### INFÚZNÍ STOJAN S PLASTOVÝMI HÁČKY

Teleskopický infúzní stojan. Zasouvá se do držáku na hrazdu v hlavové části lůžka. Chromovaný. Vybavený 4 plastovými háčky a nádobkou pro umístění kanyl.

[1-ISPH] 1 207,–



### INFÚZNÍ STOJAN S KOVOVÝMI HÁČKY

Teleskopický infúzní stojan. Zasouvá se do držáku na hrazdu v hlavové části lůžka. Chromovaný. Vybavený 4 kovovými háčky.

[1-ISKH] 2 180,–



### INFÚZNÍ STOJAN ZAHNUTÝ

Teleskopický infúzní stojan. Zasouvá se do držáku na hrazdu v hlavové části lůžka. Chromovaný. Vybavený 4 kovovými háčky. Horní díl je esovitě zahnutý.

[1-ISZ] 2 441,–



### DRŽÁK NA INFÚZE CHROMOVANÝ

Na infúzní příslušenství pro upevnění na hrazdu. Je vybavený 4 háčky a různici pro upevnění k hrazdě.

[1-DICH] 1 086,–



### DRŽÁK NA EXTENZE

Držák pro upevnění extenčního systému (např. typ D). Vsazuje se do otvorů u hlavového nebo nožního čela lůžka.

[1-DE] 3 189,–



### INFÚZNÍ STOJAN VYSUNUTÝ

Nerezový infúzní stojan se zesílenou střední částí pro zavěšení infúzních pump, lineárních dávkovačů. Upravený k zasunutí do držáku na hrazdu v hlavové části lůžka. Vysunutý mimo ložnou plochu lůžka.

[1-ISV] 3 799,–



# MATRACE




## ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉMY

### AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉM AIR2CARE 10

Základní aktivní antidekubitní systém pro potřeby prevence dekubitů u pacientů s nízkým až středním rizikem vzniku dekubitů. Systém vybavený 2 režimy práce: alternující tlaková terapie (ALT) a statický režim. Vzduchová matrace alternuje systémem 2 spojených cel v intervalu 12 minut. Statické hlavové cely a 2 statické cely ve střední části matrace poskytují v kombinaci s alternujícím torzem matrace ideální komfort a efektivní prevenci dekubitů. Vzduchová vrstva v oblasti nohou a pat navíc členěná do menších komor pro poskytnutí nadstandardní ochrany nejohroženějších míst těla. Vhodné pro zdravotnictví, pečovatelský i domácí péči. Horní potah matrace šitý z kvalitního, voděodolného, paropropustného a elastického materiálu. Matrace se pokládá přímo na ložnou plochu, není potřeba pod ni umístit pěnovou podložku.

|                                   |                                                                    |                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2000 x 860 mm                     | [Air2Care 10 Replacement 200x86]                                   | <b>31 284,-</b> |
| Rozměry matrace                   | 2000 x 860 x 170 mm                                                |                 |
| Systémová kontrolní jednotka      | 120 x 260 x 215 mm                                                 |                 |
| Časový interval                   | 12 minut                                                           |                 |
| Elektrická bezpečnost             | v souladu s EN 60601-1<br>Třída II s aplikovanými<br>částmi typu B |                 |
| Maximální nosnost matrace         | 210 kg                                                             |                 |
| Hmotnost matrace (vč. kompresoru) | 10 kg                                                              |                 |

Při nedodržení maximální nosnosti matrace a vystavení vyšší zátěži můžou být omezené preventivní antidekubitní účinky a matrace může být deformovaná.

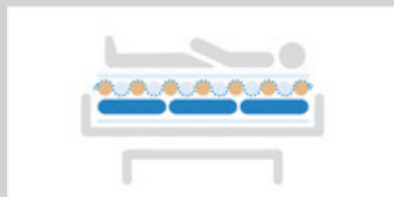

Systém plně nahradí běžnou matraci. Unikátní systém je tvořen dvojitou vzduchovou vrstvou – horní dynamickou a spodní statickou.

### TRANSPORTNÍ REŽIM AIR2CARE

Matrace v transportním režimu zůstane připravená k použití až po dobu 12 hodin po odpojení ze sítě nebo kontrolní jednotky.





#### AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉM AIR2CARE 20

Systém Air2Care s alternující tlakovou terapií byl vyvinut pro potřeby prevence dekubitů u pacientů s nízkým až středním rizikem jejich vzniku. Systém je vhodný k použití v nejrůznějších zařízeních zaměřených především na dlouhodobou péči. Vzduchová matrace alternuje systémem dvou spojených cel v intervalu 12 minut. Statické hlavové cely, a navíc 2 statické cely ve střední části matrace poskytují v kombinaci s alternujícím torzem matrace ideální kombinaci komfortu a efektivní prevence dekubitů. Horní potah matrace je šitý z kvalitního voděodolného materiálu Dartex. Materiál je zároveň paropropustný a pružný ve dvou směrech. Systémová kontrolní jednotka Air2Care model 20 řízená mikroprocesorem nabízí režim s konstantně nízkým tlakem, zvukové alarmy a režim s maximálním tlakem s automatickým navrácením do terapeutického módu po 30 minutách.

2000 x 860 mm [Air2Care 20 Replacement 200x86] **38 114,-**

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Rozměry matrace                   | 2000 x 860 x 170 mm                                                |
| Systémová kontrolní jednotka      | 120 x 260 x 215 mm                                                 |
| Časový interval                   | 12 minut                                                           |
| Elektrická bezpečnost             | v souladu s EN 60601-1<br>Třída II s aplikovanými<br>částmi typu B |
| Maximální nosnost matrace         | 210 kg                                                             |
| Hmotnost matrace (vč. kompresoru) | 10 kg                                                              |




JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ  
POUŽITÍ CPR



BOČNÍ VZDUCHOVÉ VÁLCE



KVALITNÍ VODĚODOLNÝ  
A PAROPROPUSTNÝ POTAH

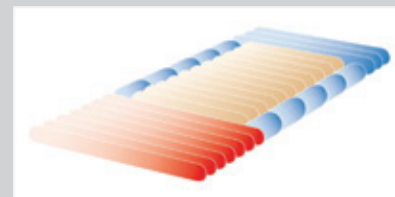

**SPECIÁLNÍ OCHRANA V OBLASTI PAT**  
Vzduchová vrstva je pod nohama a v oblasti pat členěna do menších komor, aby poskytla nadstandardní ochranu nejohroženějším místům těla pacienta.



#### AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ TLAKU

Systém Virtuoso je vybaven čtyřmi mikroprocesory, které průběžně kontrolují tlak vzduchu v matraci a vyhodnocují ideální volbu pro komfort a bezpečí pacienta, automaticky zvyšují či snižují tlak ve vzduchových buňkách.



#### INTELEKTUÁLNÍ SYSTÉM OVLÁDÁNÍ

Kompresor je vybaven inteligentními mikroprocesory, ovládání je intuitivní, klávesnice jednoduše signalizuje řadu informací o nastavení režimu, napájení, případné nutnosti opravy nebo alarm.



#### INDIVIDUÁLNÍ MOŽNOST NASTAVENÍ BUNĚK

V hlavové a nožní části matrace je možné individuálně nastavit nafouknutí buněk pro vytvoření ideálních terapeutických podmínek ve spojení s maximálním komfortem pacienta.



#### AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉM VIRTUOSO

Systém Virtuoso je založený na alternování 3 spojených cel, které umožňují odlehčení a redukci tlaku na nulovou hodnotu na celém těle pacienta každých 7,5 minut. Virtuoso nabízí efektivní řešení 24 hodinové péče pro imobilní pacienty ohrožené nejvyšším rizikem vzniku dekubitů, jako i pacientů s existujícími dekubity až IV. stupně (Stirling). Kombinace matrace a sedáku, které je možné připojit ke stejnému kompresoru, přináší řešení 24 hodinové kontinuální péče s alternujícím režimem. Po připojení sedáku automaticky začne alternovat v systému 2 spojených buněk a intervalu 12 minut.

|                                   |                     |                  |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| 2000 x 860 mm                     | [Virtuoso 200x86]   | <b>107 154,-</b> |
| Rozměry matrace                   | 2000 x 860 x 170 mm |                  |
| Rozměry kompresoru                | 136 x 360 x 290 mm  |                  |
| Napájení                          | 220/240 Vac 50 Hz   |                  |
| Elektrická bezpečnost             | EN 60601-1          |                  |
| Ochrana před el. proudem          | třída II, Typ B     |                  |
| Maximální hmotnost pacienta       | 254 kg              |                  |
| Hmotnost matrace (vč. kompresoru) | 13 kg               |                  |



### INTEGROVANÝ ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉM SYMBIOSO 200

Symbioso 200 přináší kombinaci dvou terapeutických režimů MicroClimate Management (MCM) a Konstatně nízký tlak (CLP). Tyto dva režimy napomáhají správné prevenci i terapii dekubitů, poskytují ochranu pacientům s vyšším rizikem vzniku dekubitů. Obsluhující personál může zvolit nejvhodnější z pěti stupňů hodnot tlaku podle aktuálního stavu a potřeb pacienta. Funkce Fowler Boost pomáhá zvýšit tlak vzduchu v matraci, aby byla poskytnutá dostatečná opora i pro sedícího pacienta. Pro nejrůznější ošetrovatelské procedury a cvičení je vhodné volit režim s maximálním tlakem. Systém má navíc transportní režim. Integrované prodloužení matrace díky individuálnímu nastavení zároveň preventivně chrání paty pacienta před nadměrným působením tlaku. Horní potah matrace je pružný ve 4 směrech, voděvzdorný, paropropustný. Potah se svařovanými švy má 360° zip, který je chráněn před nechtěným vniknutím tekutin a nečistot. Spodní potah matrace má vysokou pevnost a voděvzdornost, vyrobený z nepružného PVC. 4 úchyty pro lehkou manipulaci s matrací. Určeno jen pro použití s lůžkem Multicare.

2000 x 860 mm [Symbioso 200 200x86] **128 857,-**

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Rozměry matrace                        | 2140 x 860 x 200 mm |
| Rozměry řídicí jednotky                | 360 x 220 x 100 mm  |
| Napájení                               | 220/240 Vac 50 Hz   |
| Elektrická bezpečnost                  | EN 60601-1          |
| Ochrana před el. proudem               | třída I, Typ B      |
| Maximální hmotnost pacienta            | 250 kg              |
| Hmotnost matrace (vč. řídicí jednotky) | 13 kg               |



### RYCHLÉ CPR A DŮMYSLNÝ SYSTÉM ALARMŮ

Rychlá a jednoduchá volba CPR – jediným tlačítkem zajistí lůžko do polohy CPR a současně vyfoukne matrace. Během transportu lůžka je k dispozici manuální CPR. Systém alarmů detekuje chyby systému a upozorňuje na ně audiovizuálními signály.



### KONSTRUKCE MATRACE ZE SPOJENÝCH CEL, PĚNOVÉ PODLOŽKY A POSTRANNÍCH VÁLCOV

Systém spojených cel zamezuje propadnutí pacienta mezi jednotlivé cely. Spodní pěnová vrstva zajišťuje stabilní podporu systému. Postranní vzduchové válce poskytují stabilitu pro pacienta nejen při ležení, ale také při opuštění lůžka. Pro větší pohodlí pacienta můžou být vzduchové cely kryty komfortní vrstvou.



# PASIVNÍ MATRACE

Při nedodržení maximální nosnosti matrace a vystavení vyšší zátěži mohou být omezené preventivní antidekubitní účinky a matrace může být deformovaná.

## TERMOELASTICKÁ PĚNA

Na části matrace, kde má pacient umístěnou hlavu a paty, je termoelastická pěna, která zvyšuje preventivní účinek proti vzniku dekubitů.

## VYZTUŽENÉ OKRAJE PĚNOVÉHO JÁDRA


Po obvodu je jádro matrace vyztuženo tužší PUR pěnou, která zajišťuje stabilitu a bezpečí ležícího pacienta a oporu při sezení na okraji lůžka.

## TRANSPORTNÍ ÚCHYTY

Pro lepší manipulaci a snadnější přemístění matrace lze použít transportní úchyty na stranách potahu matrace.

## TROJVRSTVÉ PĚNOVÉ JÁDRO

Díky třem pěnovým vrstvám je dosaženo vyšší nosnosti matrace za současného zachování pacientova komfortu.

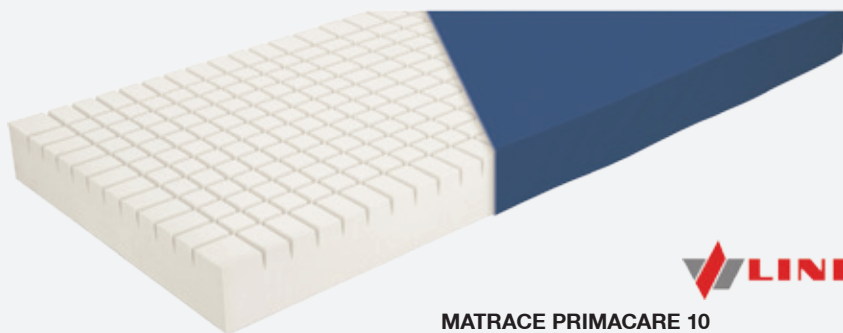

### MATRACE PRIMACARE 10

Preventivní dvouvrstvá antidekubitní matrace. Díky technologii dvouvrstvého jádra má matrace vysokou nosnost a zároveň zabezpečuje komfort pro pacienta. Způsob prořezání jádra matrace pomáhá správnému rozložení tlaku mezi pacientem a matrací. To kromě klinického preventivního účinku zároveň přináší větší komfort, protože se matrace přizpůsobí tvaru těla pacienta. Díky prořezům matrace lépe reaguje na polohování lůžka. Pro lepší manipulaci a snadnější přemístění matrace lze použít transportní úchyty na stranách potahu. Materiál matrace – nehořlavý (CRIB 5), dvouvrstvé jádro z PUR studené pěny. Tloušťka matrace 140 mm. Hmotnost matrace 11,5 kg. Hmotnostní limit pacienta 200 kg.


|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 2000 x 860 mm | [Prima10 200x86] | <b>4 747,-</b> |
| 2000 x 900 mm | [Prima10 200x90] | <b>5 087,-</b> |



### MATRACE CLINICARE 10

CliniCare 10 je matrace vyrobená z trojvrstvého pěnového jádra. Tělo matrace tvoří kombinace studené polyuretanové a termoelastické pěny. Vrchní část matrace se skládá ze tří ergonomických zón: hlava, tělo, paty. Oblast pod hlavou a patami je sestavena ze tří pěn o různé hustotě, tvrdosti a profilaci. Vrchní vrstvu těchto oblastí tvoří termoelastická pěna, která je navíc perforovaná pro lepší cirkulaci vzduchu mezi pokožkou a matrací. Tloušťka matrace 140 mm. Hmotnost matrace 13 kg. Hmotnostní limit pacienta 200 kg.

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 2000 x 860 mm | [Clini10 200x86] | <b>8 003,-</b> |
| 2000 x 900 mm | [Clini10 200x90] | <b>8 341,-</b> |

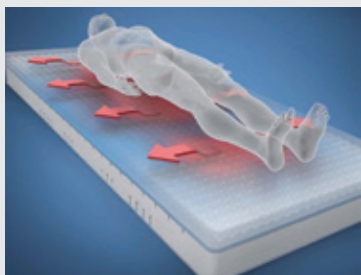

#### MATRACE EFFECTACARE 20

Matrace je vyrobená z monolitického pěnového jádra. Díky prořezům horní části matrace v oblasti boků pacienta dochází k lepší cirkulaci vzduchu a k lepšímu rozložení tlaku mezi pokožkou pacienta a podložkou. Tloušťka matrace 140 mm. Hmotnost matrace 8,5 kg. Hmotnostní limit pacienta 150 kg.


|               |                    |                |
|---------------|--------------------|----------------|
| 2000 x 860 mm | [Effecta20 200x86] | <b>3 391,-</b> |
| 2000 x 900 mm | [Effecta20 200x86] | <b>3 731,-</b> |

#### PROŘEZY VE SPODNÍ ČÁSTI MATRACE

Matrace má zespoda prořezy, díky kterým dochází při polohování lůžka k optimalizaci tlaku na pacienta.

#### PAROPROPUSTNÝ MATERIÁL POTAHU MATRACE

Napomáhá redukci pocení pacienta a zároveň snižuje vlhkost pokožky.

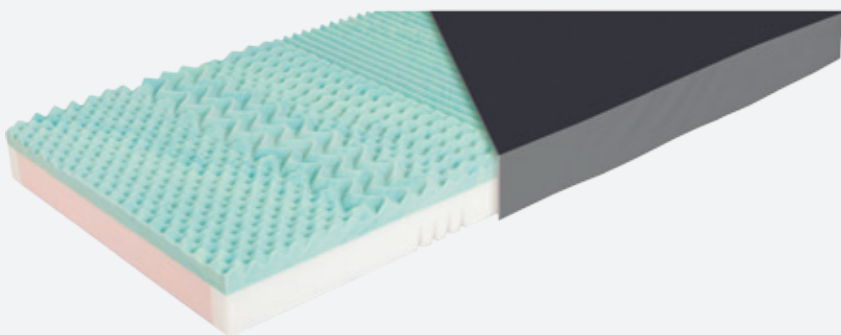

#### MATRACA CLINICARE 20

CliniCare 20 je matrace vyrobená z dvouvrstvé studené polyuretanové pěny, které je navíc překryta vrstvou termoelastické pěny. Takovéto složení jádra v kombinaci s prořezy zabezpečuje lepší rozložení tlaku, vznikajícího pod pacientem při polohování lůžka. Tloušťka matrace 140 mm. Hmotnost matrace 16,5 kg. Hmotnostní limit pacienta 230 kg.

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 2000 x 860 mm | [Clini20 200x86] | <b>9 494,-</b> |
| 2000 x 900 mm | [Clini20 200x86] | <b>9 834,-</b> |

#### SEDMIZÓNOVÁ TERMOELASTICKÁ PĚNA

Pro maximální komfort pacienta podporuje termoelastická pěna celé tělo pacienta a tvoří kompletní vrchní vrstvu matrace. Tato vrstva je rozdělena do sedmi zón, z nichž je každá zóna specificky tvarována. Díky tomuto zpracování zabezpečuje matrace prevenci proti dekubitům až čtvrtého stupně.

#### VYZTUŽENÉ OKRAJE PĚNOVÉHO JÁDRA

Po obvodu je jádro matrace vyztuženo tužší PUR pěnou, která zajišťuje stabilitu a bezpečí ležícího pacienta a oporu při sezení na okraji lůžka.

#### TRANSPORTNÍ ÚCHYTY

Pro lepší manipulaci a snadnější přemístění matrace lze použít transportní úchyty na stranách potahu matrace.

# DĚTSKÁ LŮŽKA

## VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu barvy je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.

Lůžko Tom 2 je k dispozici ve dvou barevných variantách, kdy základní bílou barvu doplňují zelené nebo modré prvky.

### TOM2



Modrá



Zelená


### MIMI



Růžová



Modrá



Bílá



Zelená



Žlutá



### DĚTSKÉ LŮŽKO TOM 2

Dětské plně elektricky polohovatelné lůžko. Pomocí ovladače je možné nastavit výšku lůžka v rozmezí 580–830 mm, sklon zádového dílu maximálně 40° a polohu TR/ATR 15°/15°. Unikátní teleskopické postranice TOM 2 ve výšce 50 / 400 / 800 mm zajišťují bezpečnost na lůžku, a přitom umožňují absolutně nejlepší přístup k dětským pacientům. Vnější rozměry 1554 x 830 mm. Doporučené rozměry matrace 1420 x 700 x 100 mm. Autoregrese zádového dílu 120 cm. Bezpečné pracovní zatížení 75 kg.

[TOM2] **67 820,-**

Pěnová matrace [TOM2 matrace] **3 880,-**



### KOJENECKÁ POSTÝLKA MIMI

Postýlka pro děti s odnímatelnou vaničkou, výškovým nastavením 640–940 mm a náklonem do polohy TR a ATR 14° /14°. Jednoduchý transport novorozenců i s postýlkou zajišťují dvojité bržděná kolečka 65 mm. Plynová pružina ulehčuje manuální nastavení. Šířka 570 mm. Délka 920 mm. Nosnost 15 kg. Rozměry vaničky: 795 x 465 mm.

[MIMI] **14 786,-**

Pěnová matrace [MIMI matrace] **1 440,-**



**POHODLNÉ ELEKTRICKÉ POLOHOVÁNÍ**



**UNIKÁTNÍ TELESKOPICKÉ POSTRANICE**



**KONCEPT NULOVÝCH MEZER**

Při polohování zádového dílu se ložná plocha vysunuje směrem k hlavovému čelu, TOM 2 je díky tomu jediné lůžko na trhu, u kterého nevzniká nebezpečná mezera mezi čelem a zádovým dílem.



# PŘEBALOVACÍ PULTY

Speciální sestava skříní určená pro péči o novorozené děti. V sestavě je integrovaná zásuvka pro umístění dětské váhy a výklopný koš na použité pleny. Přebalovací pulty mají navíc čalouněnou podložku nebo vaničku na mytí dětí. Vanička vyrobena z bílého zdravotně nezávadného akrylátu, který je na rozdíl od nerezových vaniček na omak teplý a se snadnější údržbou pro zdravotnický personál. Součástí setu je vodovodní baterie se sprchou.

Vzorník dřevěných dezénů naleznete na str. 151.

Javor



## PŘEBALOVACÍ PULT PRO VÁHU

Přebalovací pult s boxem na odpad, zásuvkou pro dětskou váhu a omyvatelnou podložkou. Šířka 1000 mm. Hloubka 700 mm. Výška pracovní desky s čalouněnou podložkou 850 mm.

[1L-PB-2] **10 114,-**

Třešeň



## PULT S VANIČKOU

Vanička na umývání novorozenců včetně baterie se sprchou. Šířka 900 mm. Hloubka 700 mm. Výška 850 mm. Cena včetně baterie se sprchou.

[1L-PB-4] **16 210,-**

Javor



## PŘEBALOVACÍ PULT S VANIČKOU

Přebalovací pult s akrylátovou bílou vaničkou na umývání novorozenců, boxem na odpad, zásuvkou pro dětskou váhu. Šířka 1900 mm. Hloubka 700 mm. Výška pracovní desky s čalouněnou podložkou 850 mm. Výška pultu s vaničkou 850 mm. Cena včetně baterie se sprchou a omyvatelnou podložkou.

[1L-PB-1] **26 174,-**


Šedá



## PŘEBALOVACÍ PULT

Přebalovací pult s úložným prostorem a omyvatelnou podložkou. Šířka 1000 mm. Hloubka 700 mm. Výška pracovní desky s čalouněnou podložkou 850 mm.

[1L-PB-3] **8 270,-**

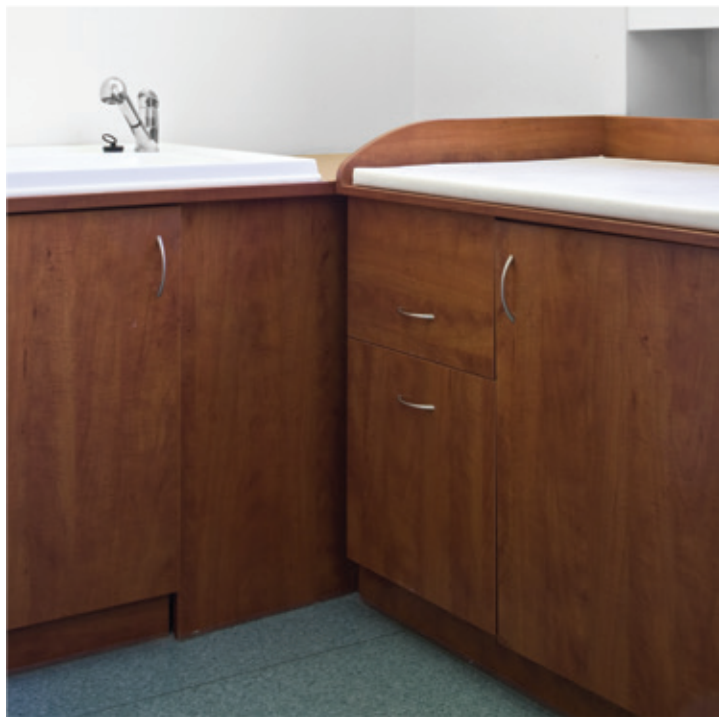

# PORODNÍ STŮL

## VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu potahu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.

## VZORNÍK BAREV POTAHU



## PORODNÍ STŮL

Umožňuje porod ve standardní poloze, v podřepu, i v koleno-prsní poloze, stejně tak i provedení nutného zákroku. Stůl je pojízdný, plocha stolu je rozdělená na nožní, středovou, zádoovou a manuálně nastavitelnou hlavovou část. Nastavení včetně protišokové (Trendelenburgovy) polohy je prováděno elektropohonem i při plném zatížení. Možnost naprogramování 3 pracovních poloh – automatické nastavení po stisknutí tlačítka na ručním ovládači. Stůl je možné jednoduše nastavit do polohy pro porod, šití a po nasazení nožního segmentu pro ležení. Nožní segment je možné před porodem zasunout do snížené polohy. Délka stolu po nasazení nožního segmentu je 1800 mm.

Hlava délka 400 mm. Opěradlo délka 500 mm. Sedák délka 400 mm. Přídavné nohy délka 500 mm. Nastavitelná výška 640–940 mm, elektromotor. Opěradlo nastavení sklonu 0–80°, elektromotor. Hlava nastavení sklonu +/- 30°, manuální. Sedák nastavení sklonu (TR) 0–30°, elektromotor. Zástavbové rozměry 800 x 1400 mm. Šířka stolu 600 mm. Nosnost 150 kg.

## Vybavení

EURO lišty pro upevnění příslušenství okolo sedáku a opěradla. Nerezová miska. Odnímatelné polyuretanové šaty s kloubovým úchytem a upínacími pásy. Odnímatelná madla pro rodičku. Nástupný schod s protismykovou úpravou. Držák infuze. Držák ruky při infúzi. Držák papírové role. Baterie včetně nabíječky.

[GLM] 128 610,–



## SPECIÁLNÍ LEHÁTKA



### URGENTNÍ STRETCHER SPRINT RTG

Urgentní stretcher s RTG ložnou plochou a držákem RTG kazety. Umožňuje snímkování C-ramenem. Dvojitá ložná plocha na 2 teleskopických sloupkách. Sklopné postranice. Polohování zádového dílu pomocí plynové pružiny v rozsahu 0–70°. Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy 0–12°. Zdvih ložné plochy pomocí hydraulické nožní pumpy v rozsahu 585–905 mm. Kolečka 200 mm s centrálním ovládním. Bezpečné pracovní zatížení 230 kg. Výška postranic nad ložnou plochou 400 mm. Délka postranic 1400 mm. Vnější rozměry lůžka 2050 x 755 mm. Rozměry ložné plochy 1920 x 650 mm. Páté kolečko pro lehčí jízdu. Držák kyslíkové lahve. Výsuvné madlo na hlavovém čele. Matrace s antistatickým potahem. Infúzní stojan.

[SPRINT] 120 854,–



### SPRCHOVACÍ LEHÁTKO

Sprchovací lehátko s hydraulickým zdvihem pomocí nožního pedálu 625–925 mm. Náklon Trendelenburgova / Antitrendelenburgova poloha. Materiál – pozinkovaná a nerezová ocel s povrchovou úpravou práškovou barvou. Čalounění – barva šedá. Vypouštěcí ventily na obou koncích lehátka. Kolečka – 2x řídící, 2x s brzdou. Nosnost 150 kg. Délka lehátka 1900 mm. Šířka lehátka 705 mm.

[SPL] 111 126,–



RTG VYŠETŘENÍ C-RAMENEM




# TRANSPORTNÍ LEHÁTKA


## VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu barvy potahu a konstrukce je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.

### VZORNÍK KOŽENKY

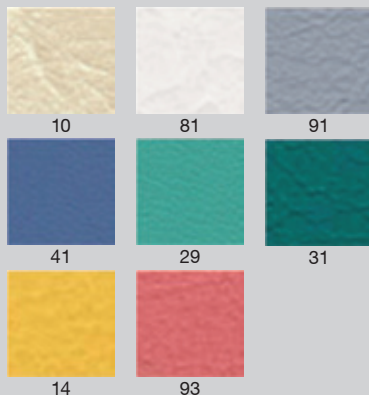

### VZORNÍK BAREV KONSTRUKCE

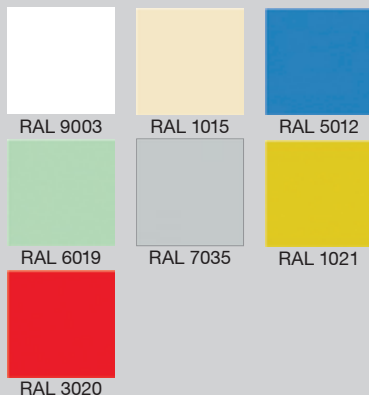

## LEHÁTKO BEZ ZDVIHU LOŽNÉ PLOCHY

Transportní lehátko s pevnou výškou ložné plochy. Polohovatelný podhlavník v rozsahu 0–60°. Výška ložné plochy 700 mm. Kolečka 4x 150 mm, zabrzditelná. Ložná plocha čalouněná koženkou. Vnější rozměry lehátka 2050 x 690 mm. Rozměry ložné plochy 1950 x 600 mm. Nosnost 170 kg.

[PL120] **25 673,-**

### Standardní vybavení

Transportní lehátko s pevnou výškou ložné plochy. Polohovatelný podhlavník v rozsahu 0–60°. Výška ložné plochy 700 mm. Kolečka 4x 150 mm, zabrzditelná. Ložná plocha čalouněná koženkou. Vnější rozměry lehátka 2050 x 690 mm. Rozměry ložné plochy 1950 x 600 mm. Nosnost 170 kg.



## LEHÁTKO SE ZDVIHEM LOŽNÉ PLOCHY

Transportní lehátko s nastavitelnou výškou ložné plochy. Polohovatelný podhlavník v rozsahu 0–60°. Výška ložné plochy nastavitelná hydraulickou pumpou 500–950 mm. Kolečka 4x 150 mm, centrálně ovladatelná. Ložná plocha čalouněná koženkou. Vnější rozměry lehátka 2050 x 750 mm. Rozměry ložné plochy 1950 x 680 mm. Nosnost 170 kg.

[GP2] **51 060,-**

### Standardní vybavení

Nerezové sklopné zábrany z obou stran lehátka. Nerezová madla na obou stranách čel, upevňovací nerezové eurolišty 25 x 10 mm po obou stranách lehátka.



Javor

### VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO

Vyšetřovací lehátko s úložným prostorem a omyvatelným povrchem. Šířka 1950 mm. Hloubka 600 mm. Výška 600 mm.

Levé [1LV-1-L(P)] **8 286,-**



Javor

### VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO

Vyšetřovací lehátko s úložným prostorem a omyvatelným povrchem. Šířka 1950 mm. Hloubka 600 mm. Výška 600 mm.

Levé [1LV-2-L(P)] **12 261,-**



Buk

### VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO

Vyšetřovací lehátko s úložným prostorem a omyvatelným povrchem. Šířka 1950 mm. Hloubka 600 mm. Výška 600 mm.


Levé [1LV-3-L(P)] **10 709,-**

## VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKA

### VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu dezénu a barvy potahu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.


### VZORNÍK BAREV KORPUSU




Wenge  
11




Třešeň  
12




Buk  
13



Javor  
14



Bílá  
15



Šedá  
16


### VZORNÍK BAREV POTAHU



SK1




SK2




SK3



SK5



SK8



SK11




## VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu barvy potahu a konstrukce je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.

### VZORNÍK BAREV POTAHU



### VZORNÍK BAREV KONSTRUKCE

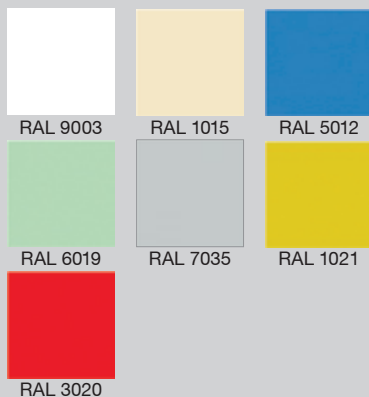

#### LEHÁTKO MANUÁLNĚ NASTAVITELNÉ

Dvojdičné lehátko. Manuálně nastavitelná výška ložné plochy 650–850 mm. Polohovatelný podhlavník pomocí plynové pružiny -70° / 45°. Ústní otvor s krytem. Rozměry ložné plochy 1950 x 650 mm.


[JD2] **22 351,-**



#### LEHÁTKO ELEKTRICKY NASTAVITELNÉ

Dvojdičné lehátko. Elektricky nastavitelná výška ložné plochy 520–870 mm. Ruční ovladač elektromotoru. Polohovatelný podhlavník pomocí plynové pružiny. Ústní otvor s krytem. Rozměry ložné plochy 2000 x 650 mm. Polohování podhlavníku -70° / 45°.

[JB2EP] **34 327,-**

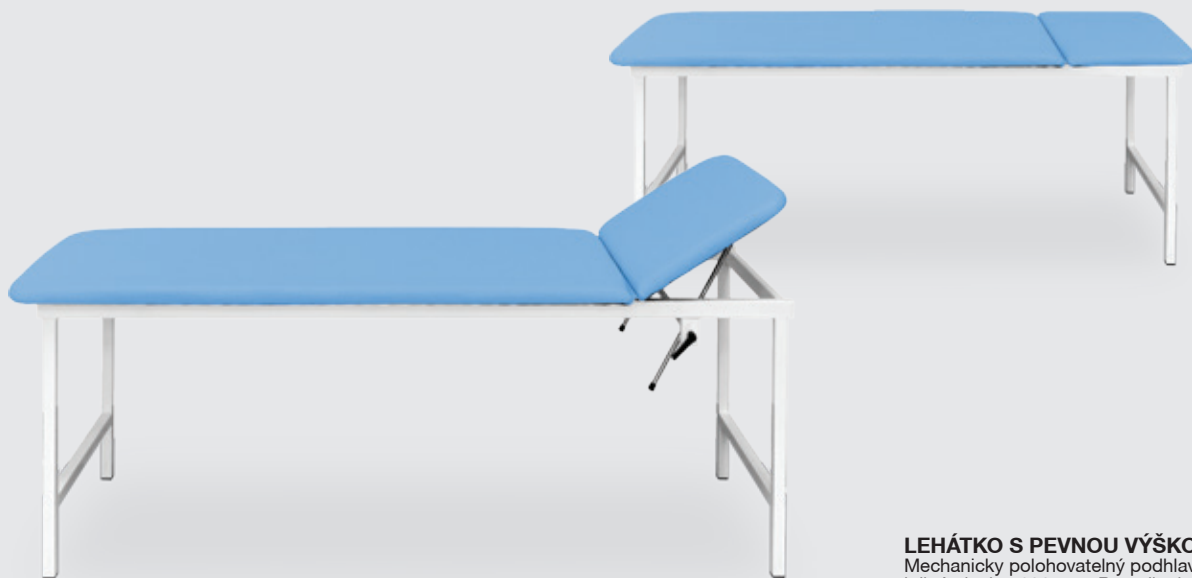

#### **LEHÁTKO S PEVNOU VÝŠKOU**

Mechanicky polohovatelný podhlavník 0° / 45°. Výška ložné plochy: 600 mm. Rozměry ložné plochy 1950 x 650 mm.

[JA1] **9 894,-**



#### **LEHÁTKO HYDRAULICKY NASTAVITELNÉ**

Trojdílné lehátko s hydraulicky nastavitelnou výškou ložné plochy 550–850 mm. Ústní otvor s krytem. Polohovatelný podhlavník pomocí plynové pružiny -70° / 45°. Poloha nohou stavitelná plynovou pružinou. Rozměry ložné plochy 2000 x 650 mm.

[JS3H] **28 649,-**



#### **LEHÁTKO HYDRAULICKY NASTAVITELNÉ**

Dvojdílné lehátko s hydraulicky nastavitelnou výškou ložné plochy 550–850 mm. Ústní otvor s krytem. Polohovatelný podhlavník pomocí plynové pružiny -70° / 45°. Rozměry ložné plochy 2000 x 650 mm.

[JS2H] **25 446,-**




# NOČNÍ STOLKY

## VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu barvy je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.




Modrá Oslo  
21



Perlově bílá  
22




Grapefruitová  
23



Šedá  
24




Nektarinková  
25



Akvamarínová  
26



Kiwi  
27



Bílá  
28



### JÍDELNÍ STOLEK SOLIDO 2

Jídelní deska z vysokotlakového laminátu (HPL) 982 x 440 mm. Výškový zdvih jídelní desky 747–1047 mm. Nosnost 30 kg. Dvojitá kolečka s brzdou, o 50 mm. Náklon jídelní desky +40° až -40°. Kovová kostra – RAL 9006 stříbrná.

[Solido 2] **8 681,-**



### ELEGANZA MANO

Pojízdný, oboustranný kovový stůl k lůžku. Korpus z pozinkovaného lakovaného plechu. Provedení: zásuvka (oboustranně přístupná), nika, zásuvka, skříňka s dvířky. Čela zásuvek z ABS plastu, vrchní deska a jídelní deska z vysokotlakového laminátu (HPL). Vyjímatelné plastové vložky v zásuvkách, snadno čistitelné. 4 dvojitá kolečka o 75 mm, z toho 2 s brzdou. Vnější rozměry 510 x 485 mm. Výška stolku včetně madla 930 mm.

[Eleganza Mano] **15 191,-**



### ELEGANZA CLASSIC

Pojízdný, oboustranný kovový stůl k lůžku. Korpus z pozinkovaného lakovaného plechu. Provedení: zásuvka (oboustranně přístupná), nika, spodní skříňka s dvířky. Čela zásuvek, dvířek a vrchní deska z vysokotlakového laminátu (HPL). Vyjímatelné plastové vložky v zásuvkách, snadno čistitelné. 4 dvojitá kolečka  $\varnothing$  75 mm, z toho 2 s brzdou. Vnější rozměry 515 x 500 mm. Výška stolu včetně madla 870 mm.

[Eleganza Classic] **8 003,-**



### ELEGANZA CLASSIC S JÍDELNÍ DESKOU

Pojízdný, oboustranný kovový stůl k lůžku. Korpus z pozinkovaného lakovaného plechu. Provedení: zásuvka (oboustranně přístupná), nika, spodní skříňka s dvířky. Integrovaná, plynule výškově nastavitelná jídelní deska s posilováním plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení a psaní, opatřená ochrannými hranami. Čela zásuvek, dvířek, vrchní deska a jídelní deska z vysokotlakového laminátu (HPL). Vyjímatelné plastové vložky v zásuvkách, snadno čistitelné. 4 dvojitá kolečka  $\varnothing$  75 mm, z toho 2 s brzdou. Vnější rozměry 515 x 500 mm. Výška stolu včetně madla 870 mm. Rozměry jídelní desky 600 x 345 mm. Rozsah výškového zdvihu jídelní desky 720–1080 mm. Povolené zatížení ve středu jídelní desky 9 kg.

[Eleganza Classic JD] **11 664,-**



### TELESKOPICKÁ TYČ SE ZÁVĚSEM

Z nerezové oceli – jsou tudíž výrazně pevnější než zástěny z hliníku a snesou i agresivnější dezinfekci. Uvedená cena je za celý komplet, tj. držák teleskopu, teleskopická tyč a textilní závěs. Tyč lze nastavit do libovolné polohy. Pozice pro vysunutí je kolmá ke stěně. Délka tyče 1700 mm. Standardní délka (výška) závěsu 1800 mm. Záruka 2 roky.

[TT01] **7 444,-**



### VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu barvy závěsu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.

### VZORNÍK BAREV ZÁVĚSU



Blankytná



Zelenomodrá




Bílá



Meruňková

# SKŘÍNĚ OTEVŘENÉ

Policové skříně z laminotřískové desky s pevnými oboustranně pohledovými zády o tloušťce 18 mm. Sokl o výšce 100 mm oplepen hranou ABS 2 mm, ostatní hrany oplepeny ABS 0,5 mm. Skříně mají vždy ve výšce 825 a 1175 mm pevnou polici pro zajištění maximální tuhosti konstrukce. Ostatní police volné, přestavitelné. Skříně vybaveny stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti. Expedováno ve smontovaném stavu.

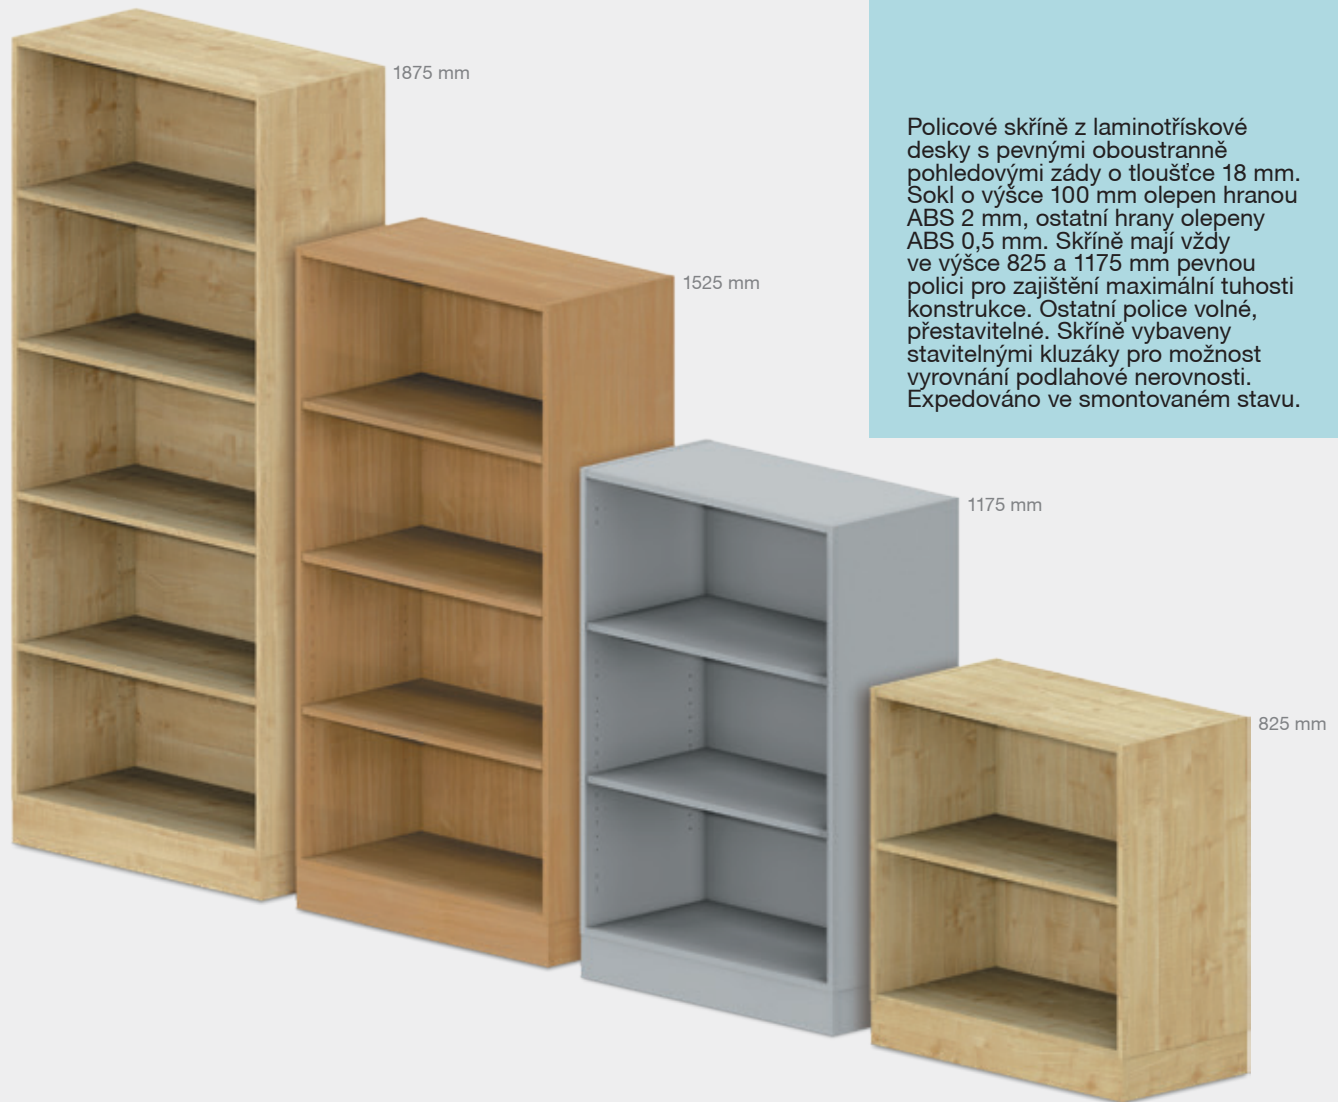

## POLICOVÉ SKŘÍNĚ

### Výška 1875 mm

š. 800 mm, hl. 400 mm  
Počet polic: 4

[150840] **3 376,-**

### Výška 1525 mm

š. 800 mm, hl. 400 mm  
Počet polic: 3

[140840] **2 889,-**

### Výška 1175 mm

š. 800 mm, hl. 400 mm  
Počet polic: 2

[130840] **2 441,-**

### Výška 825 mm

š. 800 mm, hl. 400 mm  
Počet polic: 1

[120840] **1 927,-**




1875 mm



1525 mm



1175 mm

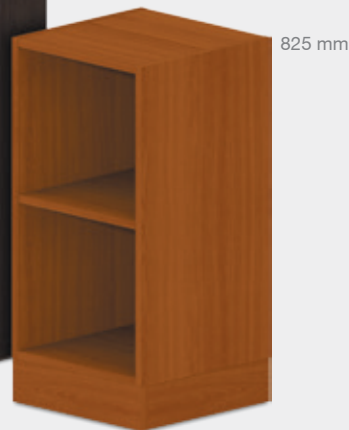

825 mm




#### POLICOVÁ VLOŽKA DO SKŘÍNĚ

Šířka 763 mm. Hloubka 370 mm. Výška 333 mm.  
Pro otevřenou niku skříně o šířce 800 mm.

[1PV80] **984,-**


#### VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ




Wenge  
11




Třešeň  
12




Buk  
13



Javor  
14



Bílá  
15



Šedá  
16

#### POLICOVÉ SKŘÍNĚ

**Výška 1875 mm**  
š. 400 mm, hl. 400 mm  
Počet polic: 4

[150440] **2 491,-**

**Výška 1525 mm**  
š. 400 mm, hl. 400 mm  
Počet polic: 3

[140440] **1 979,-**

**Výška 1175 mm**  
š. 400 mm, hl. 400 mm  
Počet polic: 2

[130440] **1 837,-**

**Výška 825 mm**  
š. 400 mm, hl. 400 mm  
Počet polic: 1

[120440] **1 323,-**



# SKŘÍNĚ S DVEŘMI

Policové skříně z laminotřískové desky s pevnými oboustranně pohledovými zády o tloušťce 18 mm. Sokl o výšce 100 mm olepen hranou ABS 2 mm, ostatní hrany olepeny ABS 0,5 mm. Skříně mají vždy ve výšce 825 a 1175 mm pevnou polici pro zajištění maximální tuhosti konstrukce. Ostatní police volné, přestavitelné. Uchytky kovové. Skříně vybaveny stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti. Expedováno ve smontovaném stavu.



## POLICOVÉ SKŘÍNĚ, DVÍŘKA / NIKY

### Výška 1875 mm

š. 800 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 4

[150842] **4 063,-**

### Výška 1525 mm

š. 800 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 3

[140842] **3 581,-**

### Výška 1175 mm

š. 800 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 2

[130842] **3 151,-**


### Výška 825 mm

š. 800 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 1


[120842] **2 631,-**

## VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ


Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.




Wenge  
11




Třešeň  
12




Buk  
13



Javor  
14



Bílá  
15



Šedá  
16



## POLICOVÉ SKŘÍNĚ, DVÍŘKA / NIKY

### Výška 1875 mm

š. 400 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 4

Pravá [150442-P(L)] **2 854,-**

### Výška 1525 mm

š. 400 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 3

Pravá [140442-P(L)] **2 491,-**

### Výška 1175 mm

š. 400 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 2

Pravá [130442-P(L)] **2 183,-**

### Výška 825 mm

š. 400 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 1

Pravá [120442-P(L)] **1 677,-**



1875 mm



1525 mm



1175 mm



825 mm



### ZÁMEK

Jazýčkový zámek ke skříním ze stran 158–163.

[Z1] **196,-**

### POLICOVÉ SKŘÍNĚ, DVÍŘKA

#### Výška 2230 mm

š. 800 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 5

[160846] **5 160,-**

#### Výška 1875 mm

š. 800 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 4

[150845] **4 626,-**

#### Výška 1525 mm

š. 800 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 3

[140844] **3 849,-**


#### Výška 1175 mm

š. 800 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 2

[130843] **3 276,-**

Třešeň/Šedá/Javor/Šedá


**VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ**  
Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.




Wenge  
**11**




Třešeň  
**12**




Buk  
**13**



Javor  
**14**



Bílá  
**15**



Šedá  
**16**



## POLICOVÉ SKŘÍNĚ, DVÍŘKA

**Výška 2230 mm**  
š. 400 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 5

Pravá [150442-P(L)] **3 619,-**

**Výška 1875 mm**  
š. 400 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 4

Pravá [140442-P(L)] **3 126,-**

**Výška 1525 mm**  
š. 400 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 3

Pravá [130442-P(L)] **2 620,-**

**Výška 1175 mm**  
š. 400 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 2

Pravá [120442-P(L)] **2 313,-**



## ZÁSUVKY A REGISTRATURY

Policové skříně z laminotřískové desky s pevnými oboustranně pohledovými zády o tloušťce 18 mm. Sokl o výšce 100 mm oplepen hranou ABS 2 mm, ostatní hrany oplepeny ABS 0,5 mm. Zásuvky s kovovými výsuvy. Skříně mají vždy ve výšce 825 a 1175 mm pevnou polici pro zajištění maximální tuhosti konstrukce. Ostatní police volné, přestavitelné. Uchytky kovové. Skříně vybaveny stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti. Expedováno ve smontovaném stavu.



### POLICOVÉ SKŘÍNĚ, ZÁSUVKY / NIKY

100% výsuv, max. zátěž na jednu zásuvku 15 kg

#### Výška 1875 mm

š. 800 mm, hl. 420 mm

[150842Z] **6 464,-**

#### Výška 1525 mm

š. 800 mm, hl. 420 mm

[140842Z] **5 949,-**

#### Výška 1175 mm

š. 800 mm, hl. 420 mm

[130842Z] **5 540,-**

#### Výška 825 mm

š. 800 mm, hl. 420 mm

[120842Z] **4 961,-**



1525 mm



1175 mm



825 mm



#### POLICOVÁ VLOŽKA DO SKŘÍNĚ

Šířka 763 mm. Hloubka 370 mm. Výška 333 mm.  
Pro otevřenou niku skříně o šířce 800 mm.

[PV80]

984,-

#### POLICOVÉ SKŘÍNĚ, REGISTRATURY / NIKY

100% výsuv, max. zátěž na jednu registrační zásuvku 15 kg, systém pro závěsné desky

**Výška 1875 mm**

š. 800 mm, hl. 420 mm

[150842R] **7 124,-**

**Výška 1525 mm**

š. 800 mm, hl. 420 mm

[140842R] **6 610,-**

**Výška 1175 mm**

š. 800 mm, hl. 420 mm

[130842R] **6 189,-**


**Výška 825 mm**

š. 800 mm, hl. 420 mm

[120842R] **5 690,-**

# SKŘÍNĚ S PROSKLENÝMI DVEŘMI

Policové skříně z laminotřířskové desky s pevnými oboustranně pohledovými zády o tloušťce 18 mm. Sokl o výšce 100 mm olepen hranou ABS 2 mm, ostatní hrany olepeny ABS 0,5 mm. Skleněné dveře, standardní průhledné sklo. Skříně mají vždy ve výšce 825 a 1175 mm pevnou polici pro zajištění maximální tuhosti konstrukce. Ostatní police volné, přestavitelné. Uchytky kovové. Skříně vybaveny stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti. Expedováno ve smontovaném stavu.

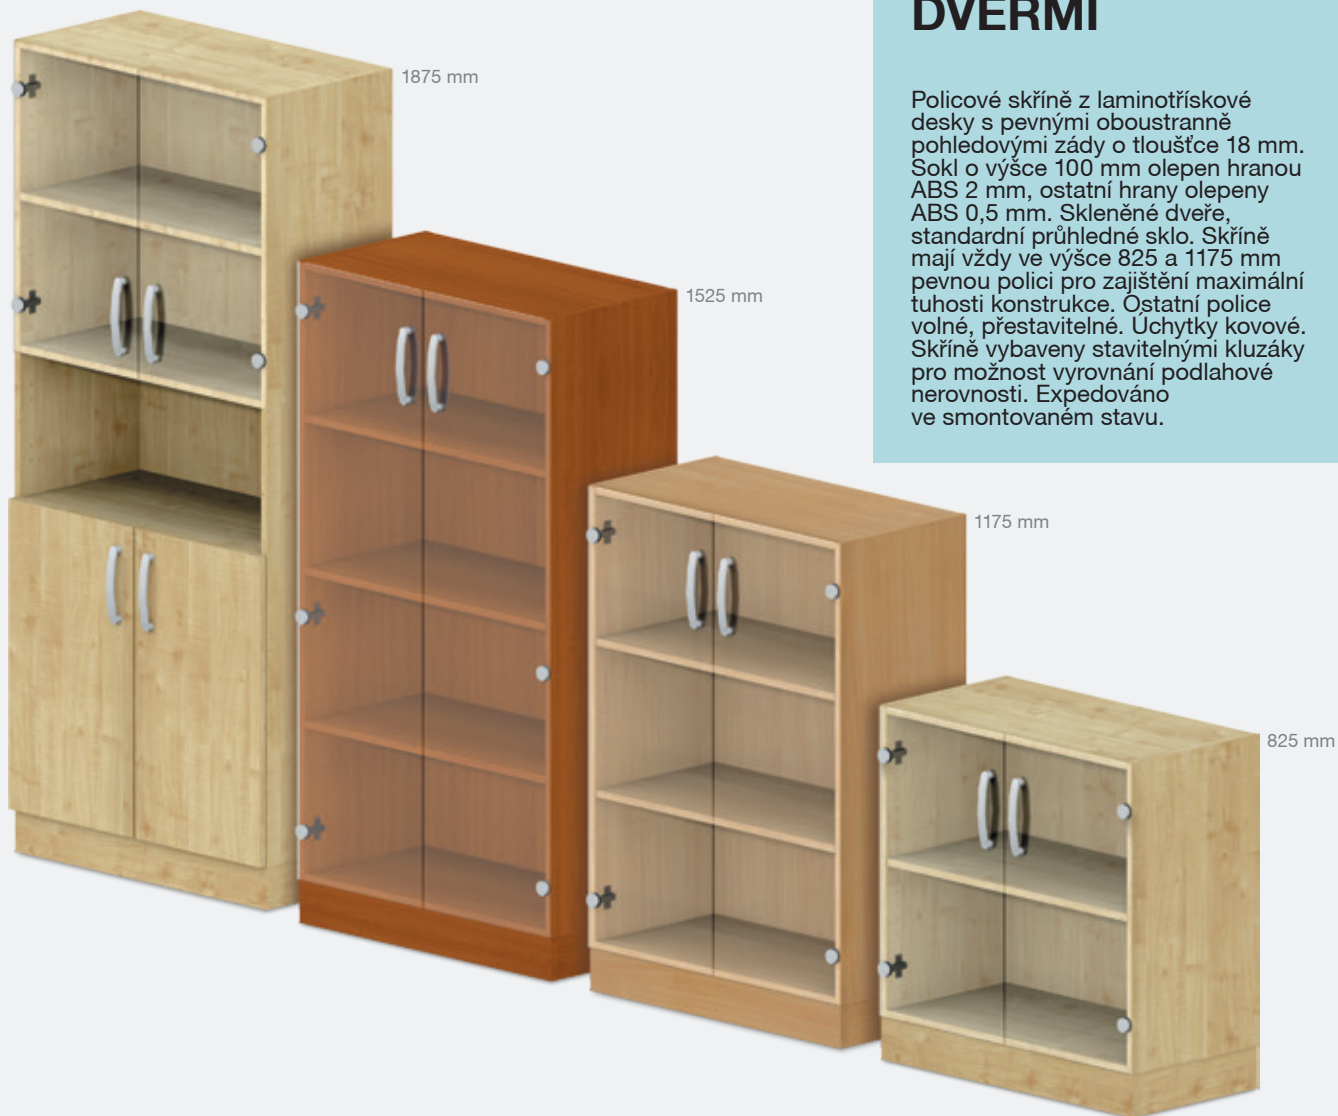

## POLICOVÉ SKŘÍNĚ, PROSKLENÁ DVÍŘKA

**Výška 1875 mm**  
š. 800 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 4

[150844G] **5 956,-**

**Výška 1525 mm**  
š. 800 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 3

[140844G] **5 501,-**

**Výška 1175 mm**  
š. 800 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 2

[130843G] **4 903,-**

**Výška 825 mm**  
š. 800 mm, hl. 420 mm  
Počet polic: 1

[120842G] **3 821,-**

Šedá



### SKŘÍŇOVÝ NÁSTAVEC

Šířka 800 mm. Hloubka 400 mm. Výška 722 mm.

[120840N] **1 680,-**

Javor



### SKŘÍŇOVÝ NÁSTAVEC

Šířka 400 mm. Hloubka 400 mm. Výška 722 mm.

[120440N] **947,-**

Javor



### SKŘÍŇOVÝ NÁSTAVEC S DVÍŘKY

Šířka 800 mm. Hloubka 420 mm. Výška 722 mm.

[120842N] **2 347,-**

Buk



Levý

### SKŘÍŇOVÝ NÁSTAVEC S DVÍŘKY

Šířka 400 mm. Hloubka 420 mm. Výška 722 mm.


Levý [120442N-L(P)] **1 381,-**

## SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVCE

Pokud je prostoru pro uložení dokumentů stále ještě málo, doplňte si skříně o nástavce. Nástavce jsou svojí konstrukcí funkčně připraveny na naše skříně určené pro zdravotnické účely.

### VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ


Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.




Wenge  
11




Třešeň  
12




Buk  
13



Javor  
14



Bílá  
15



Šedá  
16



# ŠATNÍ SKŘÍNĚ

Skříně s pevnými zády, korpusem a dveřmi v materiálu laminotřískové desky o tloušťce 18 mm vykazují vysokou pevnost a životnost. Proto na všechny naše výrobky poskytujeme garanci záruky 5 let. Exponované hrany olepeny hranou ABS o tloušťce 2 mm. Skříně standardně vybaveny zámkem s možností doplnění o systém generálního klíče. Všechny skříňové prvky vybaveny stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti. Expedováno ve smontovaném stavu.

Třešeň

Javor



## ŠATNÍ SKŘÍŇ

Skříň policová se zámkem. 1 police pevná, ostatní výškově stavitelné. Šířka 800 mm. Hloubka 570 mm. Výška 2100 mm.

[1SP-3]

**6 579,-**



## ŠATNÍ SKŘÍŇ


Skříň policová dělená se zámkem. 1 police pevná, ostatní výškově stavitelné, šatní tyč. Šířka 800 mm. Hloubka 570 mm. Výška 2100 mm.

[1SP-4]


**6 949,-**

## VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ


Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.




Wenge  
11




Třešeň  
12




Buk  
13



Javor  
14



Bílá  
15



Šedá  
16

Javor



### DVOJITÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ

Skříň s mezistěnou, šatní tyč, horní odkládací police pevná a spodní police na boty výškově stavitelná. Každá půlka samostatně uzamykatelná. Šířka 800 mm. Hloubka 570 mm. Výška 2100 mm.

[1SP-2] **6 956,-**

Buk



Levá



### ŠATNÍ SKŘÍŇ

Skříň se šatní tyčí, horní odkládací police pevná, spodní police na boty výškově stavitelná. Se zámkem. Šířka 450 mm. Hloubka 570 mm. Výška 2100 mm.

Levá [1SP-1-L(P)] **4 524,-**

# SKŘÍŇĚ NA LÉKY

Skříň s pevnými zády, korpusem a dveřmi v materiálu laminotřískové desky o tloušťce 18 mm vykazují vysokou pevnost a životnost. Proto na všechny tyto výrobky poskytujeme garanci záruky 5 let. Zásuvky vybaveny kovovými výsuvy s možností 100% vysunutí, zátěží do 25 kg a kovovou bezpečnou úchytkou. Exponované hrany oplepeny hranou o tloušťce 2 mm. Všechny skříňové prvky vybaveny stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti.



Javor



## SKŘÍŇ NA LÉKY


Se schránkou na opiáty, výsuvnou pracovní deskou, kaskádou polic. Šířka 800 mm. Hloubka 570 mm. Výška 2100 mm.

[1LV-2]

14 164,-

## VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ


Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.




Wenge  
11




Třešeň  
12




Buk  
13



Javor  
14



Bílá  
15



Šedá  
16

Bílá



### SKŘÍŇ NA LÉKY

Se schránkou na opiáty, výsuvnou pracovní deskou, kaskádou polic. Dveře prosklené v rámečku z LTD se zámkem. Průhledná standardní skla. Šířka 800 mm. Hloubka 570 mm. Výška 2100 mm.

[1LV-4] **11 004,-**

Třešeň



Levá

### SKŘÍŇ NA LÉKY

Se schránkou na opiáty, výsuvnou pracovní deskou, kaskádou polic. Dveře prosklené v rámečku z LTD se zámkem. Uzamykatelná schránka na opiáty. Šířka 450 mm. Hloubka 570 mm. Výška 2100 mm.

Levá [1LM-1/L(P)] **11 351,-**

Javor



### SKŘÍŇ NA LÉKY

Se schránkou na opiáty, výsuvnou pracovní deskou, kaskádou polic. Dveře prosklené v rámečku z LTD se zámkem. Uzamykatelná schránka na opiáty. Šířka 800 mm. Hloubka 570 mm. Výška 2100 mm.

[1LV-1] **15 219,-**




# ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇ NA LÉKY


Zásuvkové skříně s pevnými oboustranně pohledovými zády, korpusem skříně a korpusem zásuvek o tloušťce materiálu 18 mm. Dřevěné zásuvky vybaveny kovovými výsuvy s možností 100% vysunutí, zátěží do 25 kg a kovovou bezpečnou úchytkou. Exponované hrany olepeny hranou o tloušťce 2mm, ostatní ABS 0,5 mm. Všechny skříňové prvky vybaveny stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti. Expedováno ve smontovaném stavu.

## VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.



Wenge  
11




Třešeň  
12




Buk  
13



Javor  
14



Bílá  
15



Šedá  
16

Javor



### ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ NA LÉKY

Každá zásuvka obsahuje 1 podélné a 5 příčných dělení. Hloubka 570 mm. Výška 1070 mm.

š. 450 mm

[1LM-13] **183 13,-**

Javor



### ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ NA LÉKY

Každá zásuvka obsahuje 2 podélné a 5 příčných dělení. Hloubka 570 mm. Výška 1070 mm.

š. 600 mm

[1LM-12] **19 713,-**

Šedá



### ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ NA LÉKY

Každá zásuvka obsahuje 4 podélné a 9 příčných dělení. Hloubka 570 mm. Výška 1070 mm.

š. 900 mm

[1LM-10] **24 796,-**

Třešeň



### ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ NA LÉKY

Každá zásuvka obsahuje 3 podélné a 8 příčných dělení. Hloubka 570 mm. Výška 1070 mm.

š. 800 mm

[1LM-11] **22 833,-**

Šedá

**REGISTRAČNÍ SKŘÍŇ**

Šířka 430 mm. Hloubka 570 mm. Centrální zámek.

v. 520 mm

[1SR-1] **3 206,-**

Buk

**REGISTRAČNÍ SKŘÍŇ**

Šířka 430 mm. Hloubka 570 mm. Centrální zámek.

v. 850 mm

[1SR-2] **4 233,-**

# REGISTRAČNÍ SKŘÍŇ

Registrační skříň s pevnými oboustranně pohledovými zády, korpusem skříňe a korpusem zásuvek o tloušťce materiálu 18 mm, oplepeny hranou ABS, u zásuvek o síle 2 mm, ostatní hrany ABS 0,5 mm. Dřevěné zásuvky vybaveny kovovými výsuvy s možností 100% vysunutí, zátěž na jednu zásuvku do 15 kg, systém pro závěsné desky. Úchytky kovové, zámek centrální pro uzamčení všech zásuvek. Skříňe vybaveny stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti. Expedováno ve smontovaném stavu.

Bílá

**REGISTRAČNÍ SKŘÍŇ**

Šířka 430 mm. Hloubka 570 mm. Centrální zámek.

v. 1510 mm

[1SR-4] **6 336,-**

Javor

**REGISTRAČNÍ SKŘÍŇ**

Šířka 430 mm. Hloubka 570 mm. Centrální zámek.

v. 1180 mm

[1SR-3] **5 296,-**

# KOVOVÉ KARTOTÉKY



## ZÁVĚSNÉ DESKY

Závěsné pořadače formátu A4 s horní popiskou. Kovová horní lišta. Vzdálenost středu obou konců (místo pro zavěšení na kolejničky) 330 mm. Uvedená cena je za balení 25 ks včetně plastových štítků a papírových popisek.

|        |          |              |
|--------|----------|--------------|
| Modrá  | [OA 110] | <b>420,-</b> |
| Zelená | [OA 210] | <b>420,-</b> |
| Žlutá  | [OA 310] | <b>420,-</b> |
| Růžová | [OA 410] | <b>420,-</b> |

## VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu barvy je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.



Světle šedá  
(RAL 7035)



Bílá Chalk  
(RAL 9010)



Běžová  
(RAL 1015)



Červená  
(RAL 3020)



Žlutá  
(RAL 1018)



Stříbrná  
(RAL 9006)



Zelená  
Bisley




Modrá  
Bisley



Modrá  
(RAL 5013)

## BAREVNÉ PROVEDENÍ

Kartotéky Bisley IPCC nabízíme pouze ve světle šedé variantě (RAL 7035).



Světle šedá  
(RAL 7035)

## KOVOVÉ KARTOTÉKY BISLEY IPCC

Pro dokumenty formátu A4 nebo Foolscap. Vnitřní rozměry zásuvky: šířka 324 mm, hloubka 560 mm, výška 267 mm. Zařízení proti převážení (nelze vysunout více zásuvek najednou). Nosnost jedné zásuvky max. 40 kg. Prolisované úchytky. Centrální zámek. Hmotnost 22 / 31 / 40 kg. Šířka 413 mm. Hloubka 622 mm. Záruka 5 let.

|            |             |                |
|------------|-------------|----------------|
| v. 711 mm  | [IPC 21 A4] | <b>3 923,-</b> |
| v. 1016 mm | [IPC 31 A4] | <b>4 583,-</b> |
| v. 1321 mm | [IPC 41 A4] | <b>4 360,-</b> |



### KOVOVÉ KARTOTÉKY BISLEY CC

Pro dokumenty nebo závěsné pořadače formátu A4 nebo Foolscap. Vnitřní rozměry zásuvky: šířka 324 mm, hloubka 560 mm, výška 267 mm. Zařízení proti převážení (nelze vysunout více zásuvek najednou). Nosnost jedné zásuvky max. 40 kg. Centrální zámek. Hmotnost 25 / 35 / 40 kg. Šířka 413 mm. Hloubka 622 mm. Záruka 5 let.

|            |          |                |
|------------|----------|----------------|
| v. 711 mm  | [CC2/A4] | <b>5 369,-</b> |
| v. 1016 mm | [CC3/A4] | <b>6 171,-</b> |
| v. 1321 mm | [CC4/A4] | <b>7 099,-</b> |



### KOVOVÉ KARTOTÉKY BISLEY BS

Pro dokumenty nebo závěsné pořadače formátu A4 nebo Foolscap. Vnitřní rozměry zásuvky: šířka 324 mm, hloubka 560 mm, výška 267 mm. Zařízení proti převážení (nelze vysunout více zásuvek najednou). Nosnost jedné zásuvky max. 45 kg. Prolisované úchytky. Centrální zámek. Hmotnost 31,4 / 43,6 / 55 kg. Šířka 413 mm. Hloubka 622 mm. Záruka 7 let.


|            |          |                |
|------------|----------|----------------|
| v. 711 mm  | [BS2/A4] | <b>5 507,-</b> |
| v. 1016 mm | [BS3/A4] | <b>6 651,-</b> |
| v. 1321 mm | [BS4/A4] | <b>7 099,-</b> |




# PRACOVNÍ LINKY DO ORDINACE

## VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.



Wenge  
11




Třešeň  
12




Buk  
13



Javor  
14



Bílá  
15



Šedá  
16





# SPODNÍ SKŘÍŇKY

Skříně se soklem o výšce 100 mm a dveře vyrobené z laminotřískové desky o tloušťce 18 mm a oplepeny hranou ABS, u dveří o síle 2 mm, ostatní hrany ABS 0,5 mm. Záda skříně HDF 3 mm. Součástí ceny skříně v základu pracovní deska o tloušťce 28 mm a zadní krycí lišta. Pracovní deska vždy v jednom kuse na celou sestavu skříní. Sokl se silikonovou těsnicí lištou proti zatékání. Hrany skříně oplepeny speciální polyuretanovou technologií pro zvýšení odolnosti proti vodě, proto na všechny naše skříně poskytujeme záruku 5 let. Uchytky kovové. Skříně vybaveny stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti. Expedováno ve smontovaném stavu.

Javor



## SPODNÍ SKŘÍŇKA ZÁSUVKOVÁ

4 zásuvky. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.

|            |               |                |
|------------|---------------|----------------|
| š. 400 mm  | [1LS-0409-Z4] | <b>4 857,-</b> |
| š. 600 mm  | [1LS-0609-Z4] | <b>5 673,-</b> |
| š. 800 mm  | [1LS-0809-Z4] | <b>6 476,-</b> |
| š. 1000 mm | [1LS-1009-Z4] | <b>7 073,-</b> |

Třešeň



## SPODNÍ SKŘÍŇKA DVOUDVEŘOVÁ

S vnitřní polici. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.

|           |            |                |
|-----------|------------|----------------|
| š. 400 mm | [1LS-0709] | <b>3 991,-</b> |
| š. 600 mm | [1LS-0809] | <b>4 239,-</b> |
| š. 900 mm | [1LS-0909] | <b>4 544,-</b> |

Buk



## SPODNÍ SKŘÍŇKA ZÁSUVKOVÁ

3 zásuvky. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.

|            |               |                |
|------------|---------------|----------------|
| š. 400 mm  | [1LS-0409-Z3] | <b>4 657,-</b> |
| š. 600 mm  | [1LS-0609-Z3] | <b>5 473,-</b> |
| š. 800 mm  | [1LS-0809-Z3] | <b>6 276,-</b> |
| š. 1000 mm | [1LS-1009-Z3] | <b>7 073,-</b> |

Buk



## ZADNÍ OBKLAD STĚNY

Šířka 1000 mm. Hloubka 18 mm. Výška 600 mm. Uvedená cena za 1 bm obkladu. Maximální délka jednoho kusu obkladu 2700 mm.

|          |              |
|----------|--------------|
| [1OB-01] | <b>536,-</b> |
|----------|--------------|

Javor



## SPODNÍ SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ

Záda skříně v barvě korpusu. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.

|           |              |                |
|-----------|--------------|----------------|
| š. 200 mm | [1LS-0209-N] | <b>2 050,-</b> |
| š. 400 mm | [1LS-0409-N] | <b>2 467,-</b> |
| š. 600 mm | [1LS-0609-N] | <b>2 661,-</b> |

Třešeň



Levá

**SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODVEŘOVÁ**

S vnitřní polici. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.

š. 300 mm, levá [1LS-0309-L(P)] **2 520,-**š. 400 mm, levá [1LS-0409-L(P)] **2 779,-**š. 500 mm, levá [1LS-0509-L(P)] **3 090,-**š. 600 mm, levá [1LS-0609-L(P)] **3 404,-**

Javor



Levá

**SPODNÍ SKŘÍŇKA KOMBINOVANÁ**

Se zásuvkou a vnitřní polici. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.

š. 600 mm, levá [1LS-0609-Z1-L(P)] **4 246,-**

Javor

**SPODNÍ SKŘÍŇKA VESTAVNÁ**

Na vestavnou troubu se zásuvkou. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.

Maximální rozměry trouby: š. 594 mm x hl. 570 mm x v. 594 mm.

š. 600 mm [1LS-0609-T] **3 849,-**

Javor

**SPODNÍ SKŘÍŇKA NA ODPAD**

S výsuvnými koši na dělený odpad. Součástí je 1x víko. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.

š. 600 mm [1LS-0609-K] **5 221,-**

Šedá



Levá

**SPODNÍ SKŘÍŇKA VESTAVNÁ**

Na vestavnou ledničku. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.

Maximální rozměry ledničky: š. 540 mm x hl. 550 mm x v. 720 mm.

š. 600 mm, levá [1LS-0609-C-L(P)] **2 973,-**

Javor

**SPODNÍ SKŘÍŇKA KOMBINOVANÁ**

Se zásuvkou a vnitřní polici. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.

š. 800 mm [1LS-0609-Z1] **5 181,-**



Třešeň



Levá

#### SPODNÍ SKŘÍŇKA ROHOVÁ

Policová. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.

š. 1100 mm, levá

[1LS-1106-R-L(P)]

5 093,-


#### VOLBA BAREVNÉHO PŘEVEDENÍ

Pro volbu dezénu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín a uvést, zda se jedná o korpus či pracovní desku.


#### PRACOVNÍ DESKY




Mramor černý  
21




Bílá  
22




Titan  
23



Marquina bílá  
24



Buk  
25



Virginia  
26

Vzorník dezénů korpusu najdete na začátku kategorie **Pracovní linky do ordinace** (strana 174).

Buk



Levá

#### SPODNÍ SKŘÍŇKA ROHOVÁ

Policová. Hloubka 1000 mm. Výška 900 mm.

š. 1000 mm, levá

[1LS-1010-R-L(P)]

7 783,-

Javor



Levá

#### SPODNÍ SKŘÍŇKA ROHOVÁ

S výsuvnou kovovou policí tvar ledvina. Hloubka 600 mm. Výška 900 mm.

š. 1000 mm, levá

[1LS-1006-R-L(P)]

9 286,-



Javor

Třešeň

Všechny uvedené ceny jsou bez spotřebičů.



Levá

#### VYSOKÁ SKŘÍŇ VESTAVNÁ KOMBI

Na vestavnou troubu a mikrovlnnou troubu. Hloubka 600 mm. Výška 2100 mm.

Maximální rozměry mikrovlnné trouby: š. 594 mm x hl. 570 mm x v. 450 mm.

Maximální rozměry trouby: š. 594 mm x hl. 570 mm x v. 594 mm.

š. 600 mm, levá [1LS-0621-T-L(P)] **5 434,-**



Levá

#### SPODNÍ SKŘÍŇKA VESTAVNÁ

Na vestavnou ledničku. Hloubka 600 mm. Výška 2100 mm.

Maximální rozměry ledničky: š. 540 mm x hl. 550 mm x v. 1930 mm.

š. 600 mm, levá [1LS-0621-C-L(P)] **4 261,-**

## VYSOKÉ SKŘÍNĚ

Skříně s pevnými oboustranně pohledovými zády, soklem o výšce 100 mm a s dveřmi vyrobenými z laminotřískové desky o tloušťce 18 mm, oplepené hranou ABS, u dveří o síle 2 mm, ostatní hrany ABS 0,5 mm. Uchytky kovové. Skříně vybaveny stavitelnými kluzáky pro možnost vyrovnání podlahové nerovnosti. Expedováno ve smontovaném stavu.

Javor



Levá

#### SPODNÍ SKŘÍŇKA VESTAVNÁ

Na vestavnou ledničku. Hloubka 600 mm. Výška 1500 mm.

Maximální rozměry ledničky: š. 540 mm x hl. 550 mm x v. 1350 mm.

š. 600 mm, levá [1LS-0615-C-L(P)] **3 510,-**

# HORNÍ SKŘÍŇKY

Horní skříň otevřená bez dveří s pevnými oboustranně pohledovými zády, skříň s dveřmi mají záda HDF 3 mm se ztužujícím lubem. Skříň vyrobená z laminotřískové desky o tloušťce 18 mm a oplepeny hranou ABS, u dveří o síle 2 mm, ostatní hrany 0,5 mm. U prosklených dveří sklo mléčné v hliníkovém rámečku. Bez příplatku je možné objednat prosklené dveře v dřevěném rámečku ve stejném provedení jako korpus skříň. Úchytky kovové. Expedováno ve smontovaném stavu.



Třešeň

Levá

## HORNÍ SKŘÍŇKA ROHOVÁ

Závěsná, s policemi. Hloubka 320 mm. Výška 600 mm.

|                  |                   |                |
|------------------|-------------------|----------------|
| š. 1000 mm, levá | [1LH-1006-R-L(P)] | <b>2 519,-</b> |
|------------------|-------------------|----------------|

Javor



## HORNÍ SKŘÍŇKA DVOUDVEŘOVÁ

Závěsná. S prosklenými dveřmi, s policí a pohledovými zády. Hloubka 320 mm. Výška 600 mm.

|           |              |                |
|-----------|--------------|----------------|
| š. 700 mm | [1LH-0706-G] | <b>3 241,-</b> |
| š. 800 mm | [1LH-0806-G] | <b>3 411,-</b> |
| š. 900 mm | [1LH-0906-G] | <b>3 537,-</b> |

Javor



Levá

## HORNÍ SKŘÍŇKA JEDNODVEŘOVÁ

Závěsná. Jednodveřová s prosklenými dveřmi, s policí a pohledovými zády. Hloubka 320 mm. Výška 600 mm.

|                 |                   |                |
|-----------------|-------------------|----------------|
| š. 300 mm, levá | [1LH-0306-G-L(P)] | <b>2 047,-</b> |
| š. 400 mm, levá | [1LH-0406-G-L(P)] | <b>2 153,-</b> |
| š. 500 mm, levá | [1LH-0506-G-L(P)] | <b>2 296,-</b> |
| š. 600 mm, levá | [1LH-0606-G-L(P)] | <b>2 421,-</b> |

Buk



## HORNÍ SKŘÍŇKA DVOUDVEŘOVÁ

Závěsná. S policí. Hloubka 320 mm. Výška 600 mm.

|           |            |                |
|-----------|------------|----------------|
| š. 700 mm | [1LH-0706] | <b>2 226,-</b> |
| š. 800 mm | [1LH-0806] | <b>2 337,-</b> |
| š. 900 mm | [1LH-0906] | <b>2 446,-</b> |

Javor



Levá

## HORNÍ SKŘÍŇKA JEDNODVEŘOVÁ

Závěsná. S policí. Hloubka 320 mm. Výška 600 mm.

|                 |                 |                |
|-----------------|-----------------|----------------|
| š. 300 mm, levá | [1LH-0306-L(P)] | <b>1 509,-</b> |
| š. 400 mm, levá | [1LH-0406-L(P)] | <b>1 620,-</b> |
| š. 500 mm, levá | [1LH-0506-L(P)] | <b>1 737,-</b> |
| š. 600 mm, levá | [1LH-0606-L(P)] | <b>1 864,-</b> |

Javor



### HORNÍ SKŘÍŇKA S VÝKLOPNÝMI DVEŘMI

Závěsná. Hloubka 320 mm. Výška 600 mm.

|            |              |                |
|------------|--------------|----------------|
| š. 400 mm  | [1LH-0506-V] | <b>2 791,-</b> |
| š. 600 mm  | [1LH-0606-V] | <b>2 917,-</b> |
| š. 800 mm  | [1LH-0806-V] | <b>3 146,-</b> |
| š. 900 mm  | [1LH-0906-V] | <b>3 256,-</b> |
| š. 1000 mm | [1LH-1006-V] | <b>3 391,-</b> |

Bílá



### HORNÍ SKŘÍŇKA S VÝKLOPNÝMI DVEŘMI

Závěsná. Dvě samostatně výklopná dvířka. Hloubka 320 mm. Výška 600 mm.

|            |              |                |
|------------|--------------|----------------|
| š. 400 mm  | [1LH-0506-U] | <b>2 249,-</b> |
| š. 600 mm  | [1LH-0606-U] | <b>2 379,-</b> |
| š. 800 mm  | [1LH-0806-U] | <b>2 607,-</b> |
| š. 900 mm  | [1LH-0906-U] | <b>2 716,-</b> |
| š. 1000 mm | [1LH-1006-U] | <b>2 849,-</b> |

Šedá



### HORNÍ SKŘÍŇKA JEDNODVEŘOVÁ

Závěsná. S policí. Hloubka 320 mm. Výška 600 mm.

|            |              |                |
|------------|--------------|----------------|
| š. 400 mm  | [1LH-0403-N] | <b>1 051,-</b> |
| š. 600 mm  | [1LH-0603-N] | <b>1 163,-</b> |
| š. 800 mm  | [1LH-0803-N] | <b>1 607,-</b> |
| š. 1000 mm | [1LH-1003-N] | <b>1 691,-</b> |

Javor



### HORNÍ SKŘÍŇKA S VÝKLOPNÝMI DVEŘMI

Závěsná. Prosklená, dveře s hliníkovým rámečkem. Hloubka 320 mm. Výška 300 mm.

|            |              |                |
|------------|--------------|----------------|
| š. 600 mm  | [1LH-0603-G] | <b>3 914,-</b> |
| š. 800 mm  | [1LH-0803-G] | <b>4 450,-</b> |
| š. 1000 mm | [1LH-1003-G] | <b>5 287,-</b> |

Buk



### HORNÍ SKŘÍŇKA S VÝKLOPNÝMI DVEŘMI

Závěsná. Hloubka 320 mm. Výška 300 mm.

|            |              |                |
|------------|--------------|----------------|
| š. 600 mm  | [1LH-0603-U] | <b>2 049,-</b> |
| š. 800 mm  | [1LH-0803-U] | <b>2 200,-</b> |
| š. 1000 mm | [1LH-1003-U] | <b>2 507,-</b> |

Třešeň



### HORNÍ SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ

Závěsná. S policí a pohledovými zády. Hloubka 300 mm. Výška 600 mm.

|           |              |                |
|-----------|--------------|----------------|
| š. 300 mm | [1LH-0306-N] | <b>1 241,-</b> |
| š. 600 mm | [1LH-0606-N] | <b>1 524,-</b> |
| š. 800 mm | [1LH-0806-N] | <b>1 691,-</b> |

Javor



### HORNÍ SKŘÍŇKA ROHOVÁ

Závěsná, vnitřní. Hloubka 500 mm. Výška 600 mm.

|           |               |                |
|-----------|---------------|----------------|
| š. 500 mm | [1LH-0506-RN] | <b>1 999,-</b> |
|-----------|---------------|----------------|

# DŘEZY A VODOVODNÍ BATERIE



## NEREZOVÝ DŘEZ

S odkládací plochou. Šířka 780 mm. Hloubka 435 mm.

[1ND-02] **1 240,-**



## NEREZOVÝ JEDNODŘEZ

Šířka 455 mm. Hloubka 435 mm.

[1ND-01] **1 159,-**



## NEREZOVÝ DŘEZ

Se dvěma vaničkami a odkládací plochou. Šířka 965 mm. Hloubka 500 mm.

[1ND-03] **4 963,-**



## VODOVODNÍ BATERIE

[1VD-03] **9 559,-**



## VODOVODNÍ BATERIE SE SPRCHOU

[1VD-02] **1 820,-**



## VODOVODNÍ BATERIE

[1VD-01] **827,-**



### FRAGRANITOVÝ DŘEZ

Šířka 970 mm. Hloubka 500 mm.

[1ND-05] **11 681,-**



### NEREZOVÝ DVOUDŘEZ

Šířka 780 mm. Hloubka 435 mm.

[1ND-04] **3 336,-**



**VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ**  
Pro volbu barvy fragranitového dřezu je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.




Grafit



Onyx



Tmavě hnědá



Vanilka



Sahara



Bílá led



Šedý kámen



# RESUSCITAČNÍ VOZÍKY

## VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu barvy zásuvkových čel je nutné ke kódu přiřadit příslušné odstíny a uvést, o jaké zásuvky se jedná.



RAL 1021



RAL 2011




RAL 3020




RAL 4008



RAL 5015




RAL 6018




RAL 7042



RAL 9003




RAL 9005

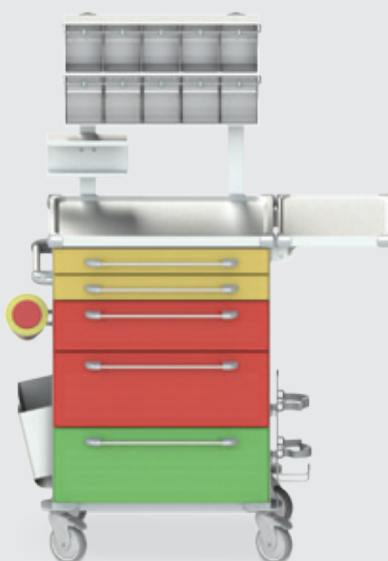

## ANESTEZIOLOGICKÝ VOZÍK

Vozík vhodný na převoz a uskladnění drobného zdravotnického materiálu (převaz, materiál, léky, ampulky), na ošetřování pacienta, podávání léků. Čela zásuvek z tvrzeného ABS plastu se zaoblenými rohy a hranami uvnitř vybavená gumovým profilem – dokonalá prachotěsnost. Zásuvka s vyjímatelným košem z vysoce odolného ABS plastu (modulový systém). Centrální zámek zásuvek. Madla vozíku z nerezové oceli AISI 304 vsazené do plastových úchytek. Ocelová konstrukce s antivibračními prolisy. Spodní část vozíku chráněná 4 prvky z odolného a nárazuvzdorného materiálu. Pracovní deska z nerezové oceli AISI 304 s prolisem 12 mm. 4 ochranné prvky z ABS plastu umístěné v rozích pracovní desky. Možnost barevného provedení zásuvek. Vypalovaná prášková barva RAL 7042 (šedá). Rozměry vozíku (bez příslušenství) 730 x 540 x 1050 mm. Zásuvky 2 x 65 mm / 1 x 120 mm / 2 x 200 mm. Příslušenství: 10 x plastový box výklopný. Držák rukavic. Držák nádob na použité jehly. Nerezový základáč na dokumentaci. Držák O2 lahví s popruhy. Sklopná deska s nosností 10 kg. Nerez. pracovní deska s přelísem a nosností 20 kg. 4 x plastové nárazuvzdorné nárazníky. 4 x otočná kolečka ø 125 mm (2 s brzdou).

[AEX2] **58 456,-**

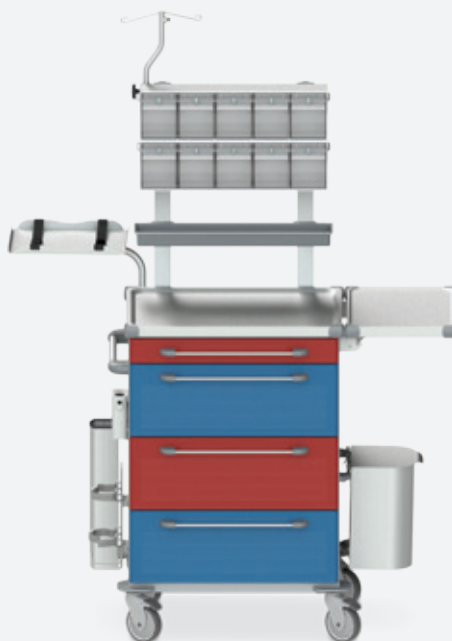

## RESUSCITAČNÍ VOZÍK

Vozík vhodný na převoz a uskladnění drobného zdravotnického materiálu (převazový materiál, léky, ampulky), na ošetřování pacienta, podávání léků, infúzí. Čela zásuvek z tvrzeného ABS plastu se zaoblenými rohy a hranami uvnitř vybavená gumovým profilem – dokonalá prachotěsnost. Zásuvka s vyjímatelným košem z vysoce odolného ABS plastu (modulový systém). Centrální zámek zásuvek. Madla vozíku z nerezové oceli AISI 304 vsazené do plastových úchytek. Ocelová konstrukce s antivibračními prolisy. Spodní část vozíku chráněná 4 prvky z odolného a nárazuvzdor. materiálu. Pracovní deska z nerezové oceli AISI 304 s prolisem 12 mm. 4 ochranné prvky z ABS plastu umístěné v rozích pracovní desky. Možnost barevného provedení zásuvek. Vypalovaná prášková barva RAL 7042 (šedá). Rozměry vozíku (bez příslušenství) 730 x 540 x 1050 mm. Zásuvky 1 x 65 mm / 3 x 200 mm. Příslušenství: 10 x plastový box výklopný. Infúzní stojan. Držák defibrilátoru. Nádoba na katetry. Držák O2 lahve s popruhy. Nerezový odpadkový koš. Sklopná deska s nosností 10 kg. Nerezová pracovní deska s nosností 20 kg. Příruční polička. Resuscitační podložka. Zásuvková lišta (elektrifikace) 4 x 220 V / / přívod 1,5 m. Otvírák ampulek. 4 x plastové nárazuvzdorné nárazníky. 4 x otočná kolečka ø 125 mm (2 s brzdou).

[RSX2] **74 717,-**

## VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu barvy víka je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.



Žluté



Zelené



Červené



Modré

## VOZÍKY NA SBĚR PRÁDLA



### DVOJITÝ VOZÍK NA SBĚR PRÁDLA

Chromovaná ocelová konstrukce. Otvírací plastové víka v barvách podle vzorníku. Ruční/nožní otvírání víka. Na 2 koše 120 l (koše nejsou součástí dodávky). Kolečka 4 x 50 mm, 2x s brzdou. Šířka 1030 mm. Hloubka 500 mm. Výška 1200 mm. Nosnost 60 kg.

|                |             |          |
|----------------|-------------|----------|
| Ruční otvírání | [VKO120C2]  | 8 557,-  |
| Nožní otvírání | [VKO120C2N] | 10 634,- |



### VOZÍK NA SBĚR PRÁDLA

Chromovaná ocelová konstrukce. Otvírací plastové víko v barvě podle vzorníku. Ruční/nožní otvírání víka. Na koše 120 l (koše nejsou součástí dodávky). Kolečka 4 x 50 mm, 2x s brzdou. Šířka 530 mm. Hloubka 500 mm. Výška 1200 mm. Nosnost 30 kg.

|                |            |         |
|----------------|------------|---------|
| Ruční otvírání | [VKO120C]  | 4 291,- |
| Nožní otvírání | [VKO120CN] | 5 289,- |

# MOBILIÁŘ



## UNIVERZÁLNÍ STOLEK UNI 687

Nerezová pracovní plocha. 1x zásuvka hl. 100 mm, 1x zásuvka hl. 200 mm. Plastové příčky do zásuvky 200 mm (organizér). Plastové příčky do zásuvky 100 mm (organizér). Plastový odpadkový koš. Plastový nástavec s výklopnými boxy na stříkačky, jehly a ostatní drobný zdravotnický materiál. Rozměry vozíku š. 590 x hl. 460 x v. 950 mm. Výška pracovní plochy 850 mm. Kovová konstrukce – lakované polyesterovými práškovými barvami – RAL 9003 bílá. Kolečka 4x 75 mm, 2 s brzdou.

[UNI687] **22 217,-**



## NÁSTROJOVÝ VOZÍK, NEREZ

Nástrojový vozík, střední. Výškově nastavitelný nerez tác: 800–1200 mm, stranově natočitelný – aretace nožním pedálem. Antistatické provedení. Rozměry stolka 730 x 530 x 800 mm. Rozměry tácu 680 x 480 x 15 mm. Kolečka 4x 75 mm (2 s brzdou).

[160068] **13 741,-**



## NÁSTROJOVÝ VOZÍK, CHROM

Nástrojový vozík, střední. Výškově nastavitelný nerez tác: 800–1200 mm, stranově natočitelný – aretace nožním pedálem. Neantistatické provedení. Rozměry stolka 730 x 530 x 800 mm. Rozměry tácu 680 x 480 x 15 mm. Kolečka 4x 75 mm (2 s brzdou).

[160067] **12 037,-**



## NÁSTROJOVÝ STOLEK, TÁC/KOŠ, NEREZ

Celonerezový nástrojový stůl s horními madly, střední. Nahoře nerezový vyjímatelný tác, dole nerezový koš. Antistatické provedení. Rozměry koše 680 x 480 x 200 mm. Rozměry tácu 680 x 480 x 15 mm. Rozměry stolku 900 x 570 x 890 mm. Kolečka 4x 100 mm (2 s brzdou).

[160086] **14 850,-**



## NÁSTROJOVÝ VOZÍK, CHROM

Chromovaný nástrojový stůl s horními madly, střední. Nahoře nerezový vyjímatelný tác, dole drátěný poplastovaný koš. Neantistatické provedení. Rozměry koše 680 x 480 x 200 mm. Rozměry tácu 680 x 480 x 15 mm. Rozměry stolku 900 x 570 x 890 mm. Kolečka 4x 100 mm (2 s brzdou).

[160085] **11 287,-**



#### **NÁSTROJOVÝ STOLEK, NEREZ**

Nástrojový stůl s nerezovými horními madly, střední. 2 nerezové vyjímatelné tácy. Antistatické provedení. Rozměry tácu 680 x 480 x 15 mm. Rozměry stolku 900 x 570 x 890 mm. Kolečka 4x 100 mm (2 s brzdou).

[160088] **13 754,-**



#### **NÁSTROJOVÝ STOLEK, CHROM**

Chromovaný nástrojový stůl s horními madly, střední. 2 nerezové vyjímatelné tácy. Antistatické provedení. Rozměry tácu 680 x 480 x 15 mm. Rozměry stolku 900 x 570 x 890 mm. Kolečka 4x 100 mm (2 s brzdou).

[160087] **11 281,-**



#### **VOZÍK NA ROZVOZ STRAVY**

Kovová ocelová konstrukce – povrchová úprava práškovými barvami RAL 9003 bílá. 3 police z vysokotlakového laminátu (HPL) + zábrana. Rozměry vozíku 995 x 500 x 958 mm. Délka včetně madel 1170 mm. Kolečka 4x 80 mm (2 s brzdou).

[4751] **8 770,-**



#### **VÍCEÚČELOVÝ VOZÍK**

Pro vykonávání převazů, ošetřování ran. 2 nerezové police. 1 zásuvka. Držák s plastovou nádobou a odpadkovým košem. Odkládací plocha z děrovaného plechu s ohrádkou. Kolečka 4x 80 mm (2 s brzdou). Rozměry vozíku 1430 x 450 x 865 mm. Kovová ocelová konstrukce – povrchová úprava práškovými barvami RAL 9003 bílá.

[47565] **9 541,-**

# SPECIÁLNÍ SEDACÍ NÁBYTEK



## KARDIO KŘESLO ELEGANZA SITO

Transportní a relaxační křeslo. Nastavitelný zádivý díl s odnímatelnou hlavovou opěrkou 12–45°. Odnímatelný sedák. Výškově nastavitelné područky. Podnožka. Přední a zadní držáky příslušenství. Kovové kolečka 4x 125 mm, centrálně zabrzditelná zadní kolečka. Nosnost 135 kg. Rozměry 680 x 760 x 1230 mm.

[Eleganza Sito] **32 906,-**



## POLOHOVATELNÉ ODBĚROVÉ KŘESLO

Kovová ocelová konstrukce – povrchová úprava práškovými barvami RAL 9003 bílá. Trojdílná ložná plocha čalouněná zdravotnickou koženkou. Mechanické polohování dílů ložné plochy. Rozměry ložné plochy 1950 x 650 mm. Šířka 850 mm. Výška ložné plochy 650 mm. Podhlavník 850 x 650 x 60 mm. Střední část 500 x 650 x 60 mm. Nožní část 580 x 650 x 60 mm. Kolečka 4x 125 mm, zabrzditelná. Infúzní stojan, 2 područky PUR včetně držáku.

[POK] **25 781,-**





### TRANSPORTNÍ KŘESLO

Transportní křeslo určené pro přepravu osob v rámci nemocnice. Opěrka zad. Trubková konstrukce – barva bílá. Odklopné opěrky předloktí. Odklopné opěrky nohou pro lehké nastupování. Čalouněný sedák a opěrák – hnědá koženka. Zadní otočná kolečka 200 mm, s brzdou. Přední kolečka 300 mm. Výška sedáku od země 530 mm. Průjezdná šířka 730 mm. Nosnost 150 kg.

[TRKR] 13 224,-



### INVALIDNÍ VOZÍK

Kovová pevná lakovaná konstrukce. Odklopné opěrky rukou pro lepší nastupování ze strany. Opěrky nohou – odnímatelné, otočné a sklopné do stran. Pevné PU kolečka s průměrem 600 mm a 200 mm. Nosnost 125 kg. Rozměry vozíku 1050 x 895 x 660 mm. Šířka ve složeném stavu 320 mm. Výška sedu 495 mm. Rozměr sedáku 460 x 420 mm.

[INV] 9 826,-



### WC SEDAČKA

Pevná a stabilní konstrukce, vysoce kvalitní materiály. Dvoudílný sedák umožňující odebrání nádoby vrchem i zezadu. Odklopné loketní opěrky. Odnímatelný kryt sedáku z penové gumy. Nohy křesla ukončené pevnými gumovými nasadami. Celková výška 870 mm. Celková šířka 560 mm. Hloubka sedu 450 mm. Výška sedu 530 mm. Šířka sedu 460 mm. Nosnost 130 kg.

[WCSED] 9 370,-

# SEĎACÍ NÁBYTEK

skladem



skladem



skladem



## ŽIDLE LIBRA CONFERENCE

Opěrák se síťovinou. Pevné područky. Ocelová chromovaná konstrukce. Šířka 600 mm. Šířka sedáku 490 mm. Hloubka sedáku 490 mm. Výška 920 mm. Výška sedáku 470 mm. Záruka 2 roky.

Bílý plast [Libra Conference W] **2 334,-**

## ŽIDLE LIBRA LOW

Bílý plast. Opěrák se síťovinou, sedák čalouněný. Pevné područky. Leštěný aluminiový kříž. Možnost asynchronního mechanismu nebo synchronního mechanismu s trojnásobnou aretací opěráku. Pružinové nastavení síly opěráku kolečkem pod sedákem. Šířka 600 mm. Šířka sedáku 470 mm. Hloubka sedáku 500 mm. Výška 870–1030 mm. Výška sedáku 350–510 mm. Výška područek 200 mm. Záruka 2 roky.

|                   |                    |                |
|-------------------|--------------------|----------------|
| Asyn. mechanismus | [Libra Low W]      | <b>2 195,-</b> |
| Syn. mechanismus  | [Libra Low Plus W] | <b>3 293,-</b> |

## ŽIDLE LIBRA HIGH

S vysokým opěrákem se síťovinou a výškově nastavitelnou opěrkou hlavy. Opěrák s funkcí ergonomického bočního náklonu pro přizpůsobení se při pohybu zad na židli. Pevné područky. Leštěný aluminiový kříž. Synchronní mechanismus. Pružinové nastavení síly opěráku kolečkem pod sedákem. Šířka 600 mm. Šířka sedáku 490 mm. Hloubka sedáku 490 mm. Výška 1110–1290 mm. Výška sedáku 470–570 mm. Záruka 2 roky.

[Libra High W] **3 658,-**



### ŽIDLE

Stolička s černě a šedě lakovaným nebo chromovaným ocelovým rámem (profil ovál), s čalouněným sedákem a opěrákem. Stohovatelnost max. 5 ks. Nosnost 120 kg. Šířka 530 mm. Výška 835 mm. Výška sedáku 460 mm. Hloubka sedáku 425 mm. Záruka 2 roky.

|                |           |              |
|----------------|-----------|--------------|
| Černý rám      | [1120 TN] | <b>771,-</b> |
| Šedý rám       | [1120 TG] | <b>773,-</b> |
| Chromovaný rám | [1120 TC] | <b>870,-</b> |



### ŽIDLE LAYER

Stolička s černě lakovaným nebo chromovaným ocelovým rámem (profil ovál), s plastovým sedákem a opěrákem. Stohovatelnost max. 10 ks. Nosnost 120 kg. Šířka 550 mm. Výška 730 mm. Výška sedáku 455 mm. Hloubka sedáku 430 mm. Záruka 2 roky.

|                |                   |              |
|----------------|-------------------|--------------|
| Černý rám      | [Taurus PN LAYER] | <b>519,-</b> |
| Chromovaný rám | [Taurus PC LAYER] | <b>661,-</b> |



### MULTISED

Multised s černě nebo šedě lakovaným ocelovým rámem, s čalouněným sedákem a opěrákem. Nosnost 120 kg/sedadlo. Šířka 1040 / 1550 / 2090 / 2600 mm. Výška 835 mm. Výška sedáku 465 mm. Záruka 2 roky.

|                     |           |                |
|---------------------|-----------|----------------|
| 2 sedadla, šedý rám | [1122 TG] | <b>3 677,-</b> |
| 3 sedadla, šedý rám | [1123 TG] | <b>5 006,-</b> |
| 4 sedadla, šedý rám | [1124 TG] | <b>6 334,-</b> |
| 5 sedadla, šedý rám | [1125 TG] | <b>7 661,-</b> |

|                      |           |                |
|----------------------|-----------|----------------|
| 2 sedadla, černý rám | [1122 TN] | <b>3 677,-</b> |
| 3 sedadla, černý rám | [1123 TN] | <b>5 006,-</b> |
| 4 sedadla, černý rám | [1124 TN] | <b>6 334,-</b> |
| 5 sedadla, černý rám | [1125 TN] | <b>7 661,-</b> |



### MULTISED LAYER


Multised s černě lakovaným ocelovým rámem, s plastovým sedákem a opěrákem. Nosnost 120 kg /sedadlo. Šířka 1040 / 1550 / 2090 / 2600 mm. Výška 835 mm. Výška sedáku 450 mm. Záruka 2 roky.

|                      |                 |                |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 2 sedadla, černý rám | [1122 PN LAYER] | <b>3 154,-</b> |
| 3 sedadla, černý rám | [1123 PN LAYER] | <b>4 294,-</b> |
| 4 sedadla, černý rám | [1124 PN LAYER] | <b>5 433,-</b> |
| 5 sedadla, černý rám | [1125 PN LAYER] | <b>6 573,-</b> |

# PLECHOVÉ SKŘÍNĚ PRO ZAMĚSTNANCE

## VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu barvy dveří je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín.



RAL 7035



RAL 6011



RAL 5005



RAL 3000



ZAMYKÁNÍ



### PLECHOVÁ SKŘÍŇ DVOJITÁ

Zamykání na cylindrický zámek. Vnitřní vybavení: police, háček, tyč. Ventilační otvory ve dveřích umožňují dostatečné proudění vzduchu. Šířka 600 mm. Hloubka 500 mm. Výška 1800 mm. Hmotnost 43 kg. Záruka 5 let.

[A5040]

**3 820,-**

### PLECHOVÁ SKŘÍŇ

Zamykání na cylindrický zámek. Vnitřní vybavení: police, háček, tyč. Ventilační otvory ve dveřích umožňují dostatečné proudění vzduchu. Šířka 300 mm. Hloubka 500 mm. Výška 1800 mm. Hmotnost 21 kg. Záruka 5 let.

[A5138]

**2 531,-**

## VOLBA BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Pro volbu barvy dveří je nutné ke kódu přiřadit příslušný odstín. Vzorník je určený pro skříně konkrétně na této straně.



RAL 1023



RAL 2008



RAL 8000



RAL 5010




RAL 5012




RAL 5018



RAL 6019



RAL 7035



RAL 9010



### ŠATNÍ HÁČKY

Přes celou šířku šatní buňky je hrazda se třemi plastovými háčky. Hrazda je vyjímatelná.



### ZAMYKÁNÍ



### GUMOVÉ NÁRAZNÍKY

Dvířka skříní doléhají na dva gumové nárazníky a významně snižují hlučnost při zavírání.

## PLECHOVÁ SKŘÍŇ, Z-TVAR

Zamykání na cylindrický zámek. Dorazová plocha proti vpáčení, větrací mřížky. Se soklem. Šířka 300 mm. Hloubka 500 mm. Výška 1950 mm (skříň 1850 mm, sokl 100 mm). Hmotnost 27 kg. Záruka 5 let.

[XS32-18Z]

**4 166,-**



## PLECHOVÁ SKŘÍŇ DVOJITÁ, Z-TVAR

Zamykání na cylindrický zámek. Vnitřní vybavení: police, háček, tyč. Ventilační otvory ve dveřích umožňují dostatečné proudění vzduchu. Šířka 600 mm. Hloubka 500 mm. Výška 1800 mm. Hmotnost 43 kg. Záruka 5 let.

[XS64-18Z]

**6 510,-**